



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G9 [G9]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	10000 h
Av/på-syklus.	5000 X
Teknisk type	2-25W
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	220 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	110,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2 W
lyskildestrøm (nom.)	9,5 mA
Effekten som tilsvarer	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.8
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	100 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

CorePro LEDcapsule MV

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869973502900
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G
	830 G

EAN/UPC – produkt	8718699735029
Bestillingskode	73502900
El-nummer	3711262
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	12
Materialenr. (12NC)	929002326302
Nettovekt (stykk)	0,006 kg



Målskisse



R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	13,5 mm	50 mm

Fotometriske data

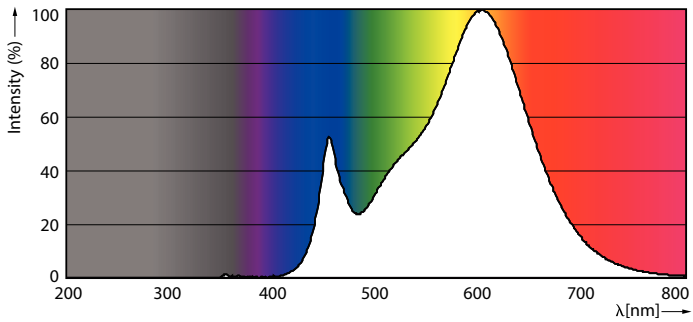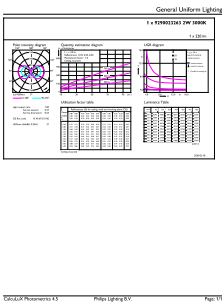


LEDcapsule 2W G9 830

LEDcapsule 2W G9 830


CorePro LEDcapsule MV

Fotometriske data




LEDcapsule G9

Levetid

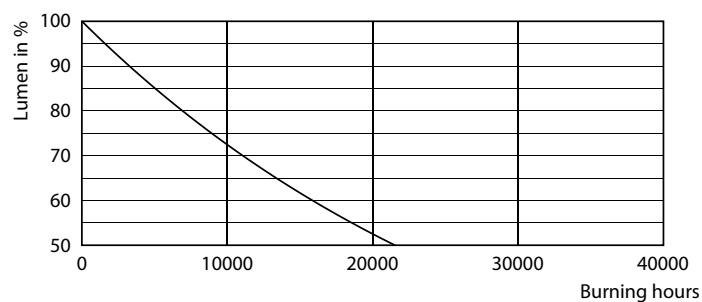

10K

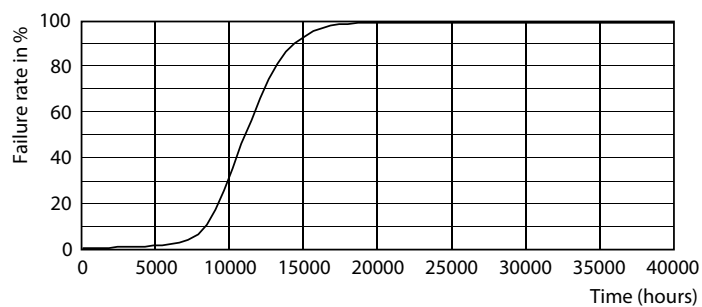

10K

