



Coreline tempo X-Large

BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52

CORELINE TEMPO X-LARGE - LED module 36000 lm - 740 nøytralhvit - Optiflux asymmetrical axis angle 52°

Coreline tempo X-Large lever opp til Corelines løfte om innovative, enkle og kvalitetssikrede lysarmatur; Systemet er laget for å være lett å montere, og erstatter tradisjonell flombelysning. Det har kort inntjeningsstid og et flust av bruksområder, som åpner for flere muligheter til å optimalisere ytelsen og besparelsen, for eksempel på idrettsanlegg, industrielle/kommersielle områder, parkeringsplasser, osv.; Flombelysningen kommer med et QR-kodebasert servicemerke fra Philips, som hjelper deg med monterings- og vedlikeholdsarbeid, og som samt gir deg et digitalt bibliotek av belysningsmidler og reservedeler.; Coreline tempo X-Large gjør det også mulig å koble seg til ressursstyringssystemer for belysning, som Interact City og Interact Sports recreational

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED360 [LED module 36000 lm]
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Lyskilde kan erstattes	Ja
Antall forkoblingsenheter	2 units
Driver/stromenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	FG [flatt glass]
Lysstrålespredning fra armatur	103° - 8° x 57°
Kontrollgrensesnitt	-
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols

Kabel	Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennbare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC plus mark
Garantiperiode	5 år
Optic type outdoor	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
Merknader	* Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene

Coreline tempo X-Large

Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	4
I samsvar med EU RoHS	Ja
LED engine type	LED
Produktfamilie	BVP140 [CORELINE TEMPO X-LARGE]

Teknisk belysning

Lysspredning oppover	0
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	53 A
Startstrømtid	0,3 ms
Strømfaktor (min.)	0.98

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Acrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Glass
Festemateriale	Stål
Monteringsenhet	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	540 mm
Total bredde	560 mm
Total høyde	70 mm
Effective projected area	0,26 m²
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 560 x 540 mm (2.8 x 22 x 21.3 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
--------------------------	---

Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
Overspenningsvern (vanlig/differensiell)	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	30600 lm
Toleranse for lysytelse	+/-7%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	136 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>70
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	225 W
Strømforbruktoleranse	+/-11%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 75 000 timer	7,6 %
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 100 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer	L91
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	L90

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C


Produktdata

Fullstendig produktkode	871869987280900
Produktnavn for bestilling	BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52
EAN/UPC – produkt	8718699872809
Bestillingskode	87280900
El-nummer	3501136
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	912300024336
Nettvekt (stykk)	17,010 kg




Coreline tempo X-Large

Målskisse




CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140


Fotometriske data

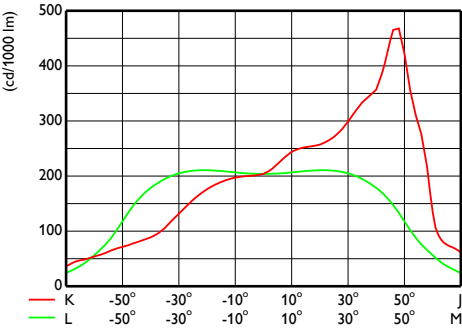


OFCS1_BVP140T251xLED360-4S740OFA52



OFPC1_BVP140T251xLED360-4S740OFA52



OFPC1_BVP140T251xLED360-4S740OFA52

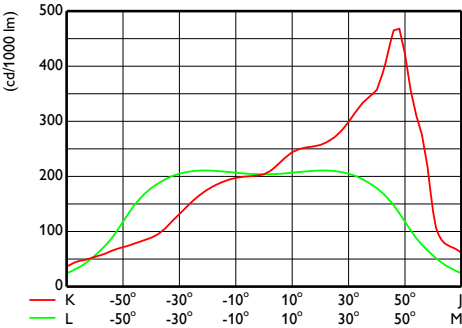

OFCS1_BVP140T251xLED360-4S740OFA52

Coreline tempo X-Large

