



Vegg uttak 32A 5P 6H 400V IP7, nikkelbelagt

1. PRODUKTBESKRIVELSE

- Nikkelbelagte uttak for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig, IP67
- Sikkerhetsbryter, så en bryter strømmen før inn- og utkobling

Elnummer: 1501344


Lev.varenr.: 38

Dimensjon: Bredde 118mm, Høyde 274mm, Dybde 153mm

Farge: Grå RAL7035

Overflatebehandling: Amaplast

Øvrige opplysninger:

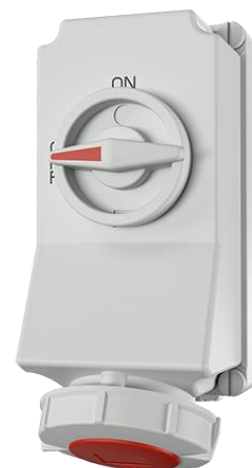

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved smuss tørk av med fuktig klut/svamp og eller spyl lett over. NB husk å skru igjen lokket, så IP-graden opprettholdes. Ikke bruk sterke kjemikalier/såpe.

Ettersyn/kontroll

Kontroller for skade/brekkasje. Hvis plugg inntak ikke er i bruk, påse at lokk er skrudd godt til. Påse at innmonterte plugger/CEE-kontakter er godt satt på plass og skrudd igjen.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Hvis produktet ikke står utsatt til eller i et ekstremt miljø, sekk for ytre skader minst en gang i året. Sjekk spesielt skruelokket, så det fungerer.



Vegg uttak 32A 5P 6H 400V IP7, nikkelbelagt

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 5-10 år

Garanti og vilkår

5 år forutsatt at produktet ikke er endret på

Godkjenninger

DE, VDE, CN, CQC

Fuktbestandighet


IP67 – Støvtett, ingen inntregning av støv. Nedsenkning inntil 1 meter, inntregning av vann i skadelig kvantitet skal ikke skje når produktet nedsenkes under definert trykk og tid inntil 1 meters dybde

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Ta vare på brukermanualen som følger med produktet og gjør deg kjent med innholdet

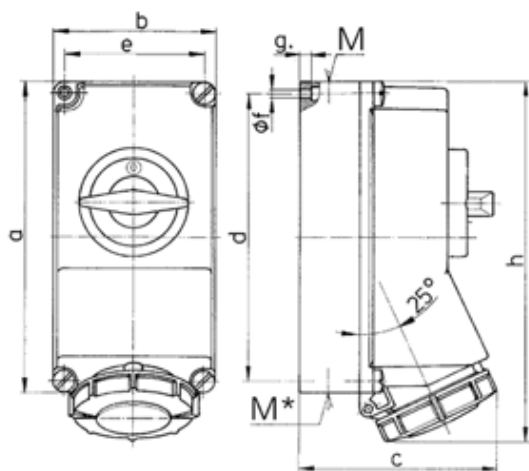

Drawing 1 MB 207	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	146	147	152	152	153
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	252	255	259	268	268	274
	M	1xM25 and 1xM32			1xM25 and 1xM32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10



Vegg uttak 32A 5P 6H 400V IP7, nikkelbelagt

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Eltosea AS
Postadresse	Solvinvegen 227
Postnr. og poststed	2335 Stange
Telefon	+47 934 97 717
E-post	post@eltosea.com
Internett	www.eltosea.com