


FAM14

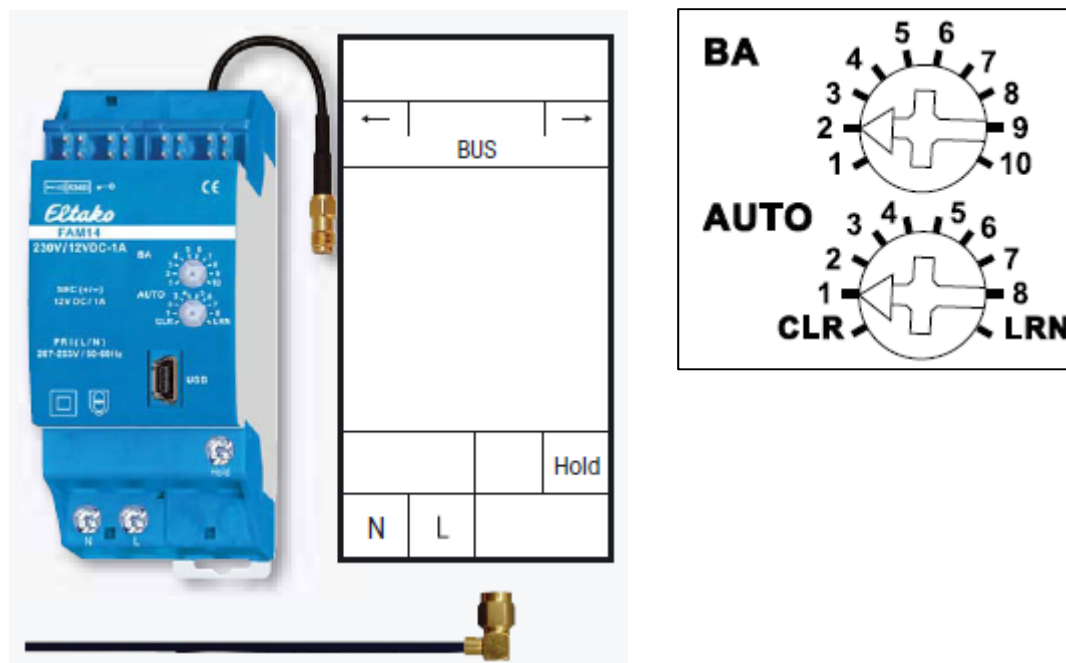

Trådløs gateway for Eltako RS485-BUS. Med integrert strømforsyning 12VDC/1A. Kan tilkobles ekstern antenne FA250 (Elnr 4514201) eller FA200 (Elnr 4514200)

FAM14 monteres på standard DIN skinne (DIN-EN 60715 TH35). 2 moduler = 36mm bred, 58mm dyp. Driftsspenning 230V.

I leveransen inngår 2 stk resistanser Ω , 1/2 modul, 3 lasker på 1 modul (inklusive 1 i reserve), og 2 lasker på 1/2 modul (inklusive 1 reserve).

FAM14 gatewayen er baseenhet for Eltako's DIN-monterte aktorer som tar imot og styrer alle trådløse signaler fra trådløse brytere, sendemoduler og sensorer.

Signalene sendes videre via en RS485-BUS til de tilkoblede aktuatorene. Inntil 126 kanaler kan tilkobles en RS485-BUS. FAM14 kommuniserer direkte med styre og kontrollsoftwaren GFVS.

Mini-USB-kontakten er for tilkobling av en PC og bruk av softwaren PCT14. Med i FAM14 leveransen ligger passordet for å laste ned softwaren PCT14 fra Eltako's hjemmeside.

Spesifikasjoner	
Spenning	230V AC
Strømforsyning	12VDC/1A (12W)
Montasje	DIN skinne (DIN-EN 60715 TH35)
Dimensjon	2 moduler = 36mm bred, 58mm dyp

Type	Tekst	Elnr
FAM14	Trådløs gateway for Eltako RS485-BUS	4514240