
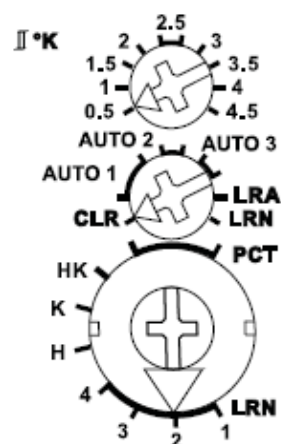


Serie 14 Varme/kulde styrings aktuator F4HK

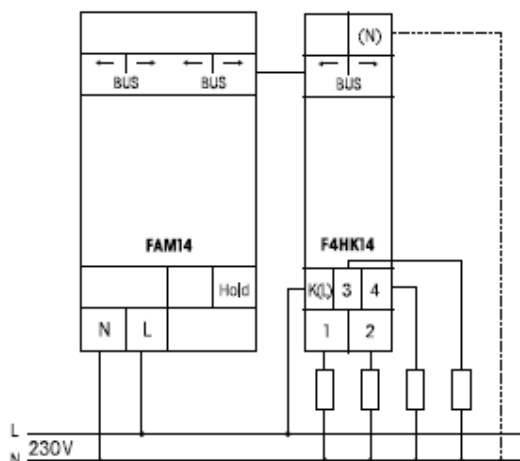

F4HK14 er en aktuator for styring av varme og kjøling. Styres av trådløse termostater, temperaturfølere, trådløse brytere og GFVS software.

Innstillinger

- AUTO1: Varmestyring med PWM (puls bredde modulasjon) kontroll der T = 4 minutter (passer til ventiler med termoelektriske ventiler)
- AUTO2: Varmestyring med PWM (puls bredde modulasjon) kontroll der T = 15 minutter (passer til ventiler med motordrevne ventiler)
- AUTO3: Varmestyring 2 punkts kontroll
- H: Varmestyring kontakt 1-2 og 3-4
- K: Kjøle styring kontakt 1-2 og 3-4
- HK: Varmestyring kontakt 3-4, kjølestyring 1-2

Med hysteresis velgeren (øverste) bestemmer forskjellen i temperaturen du når vil at aktuatoren slås på/av. Hysteresen kan settes fra 0,5 °C til 4,5 °C i step på 0,5 °C.

Frost sikring.

Spesifikasjoner	
Spenning	230V AC
Kontakt	4xNO, 4x4A potesialfrie
Til og fra kobling i sinus kurvens 0 punkt, ved tilkobling av (N1) og (N2)	
Montasje	På DIN skinne
Dimensjon	18 (1 modul)mm x 56 mm

Type	Tekst	Elnr
F4HK14	Varme/kulde styrings aktuator, 1-4 termostater og 1-4 soner	4513847