

Valg av avdekninger

Like viktig som aluminiumsprofilen er valg av avdekning for ønsket bruksområde og resultat. Våre avdekninger er produsert i originalt LED akryl som gir et jevnt lys.

- Leveres i standardlengde på 2 meter. 1 – 3 – 5 meter tilgjengelig på bestilling
- Høy kvalitet – holder form ved montering
- Bruk av aluminiumsprofil sikrer kjøling og lang levetid på LED stripen.

Barthelme
LED Solutions




Se komplett
sortiment profiler




32 058 41 32 521 37 (hvit)



32 058 64

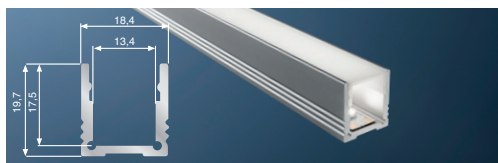

32 058 40

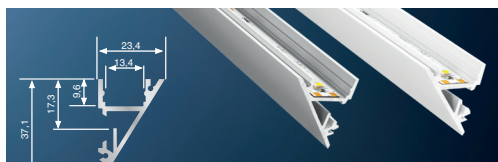

32 051 11 32 051 73 (hvit)

LEDstrip kit sortiment - ELC

IP20

	El nummer	Volt	Mål	lumen/m	Kelvin/Farge	Inkludert dimmer og tilbehør (+ monteringsmateriell)
3	32 058 28	12V	8mm x 5m	270	3000K	Dimbar LED driver 25W - Fasedimbar
11	32 045 16	24V	8mm x 5m	780	2700K	Dimbar LED driver 60W - Fasedimbar
16	32 046 95	24V	10mm x 5m	1260	3000K	Dimbar LED driver 90W - Fasedimbar
17	32 046 98	24V	10mm x 10m	1260	3000K	Dimbar LED driver 100W - One4all - impuls/DALI/DSI
6	32 039 20	24V	8mm x 5m	840	2700K	Dimbar LED driver 100W - One4all - impuls/DALI/DSI
12	32 046 92	24V	10mm x 5m	1200	2700K	Dimbar LED driver 100W - One4all - impuls/DALI/DSI
8	32 521 58	24V	5mm x 5m	960	2700K	Dimbar LED driver 100W - One4all - impuls/DALI/DSI
7	32 521 57	24V	10mm x 10m	1200	2700K	Dimbar LED driver 150W - One4all - impuls/DALI/DSI
10	32 058 83	24V	10mm x 5m	1380	2800K-6500K	LED driver 96W, LED dimmer RF og fjernkontroll RF
9	32 058 82	24V	10mm x 5m	360	RGB	LED driver 96W, LED dimmer RF og fjernkontroll RF
14	32 046 97	24V	10mm x 5m	1218	RGBW	LED driver 150W, LED dimmer RF og fjernkontroll RF

IP67/68

	El nummer	Volt	Mål	lumen/m	Kelvin	Inkludert dimmer og tilbehør (+ monteringsmateriell)
4	32 058 29	12V	11mm x 5m	227	3000K	Dimbar LED driver 25W - Fasedimbar
15	32 046 96	24V	10mm x 5m	1100	3000K	Dimbar LED driver 90W - Fasedimbar
5	32 039 21	24V	10mm x 5m	828	2700K	Dimbar LED driver 100W - One4all - impuls/DALI/DSI

12^{24V}

FARGETEMPERATUR



2700K
VARMHVIT

LYSMENGDE

1200 lm/m

KAPSLINGSGRAD

IP20


EFFEKT PR/M

14,4W

FARGEJENGIVELSE

Ra>90

MÅL LED STRIPE

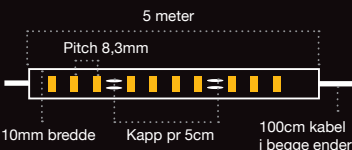


Maks lengde pr tilkobling: 10 meter

DIMBAR LED DRIVER

24V Tridonic 100W
One4all (DALI, impuls og DSI)

TRIDONIC



INKLUDERT I KITSET

- 5 meter LED Stripe
- 24V LED dimmer 100W
- 2 stk ekstra hurtigtilkoblinger - 30cm
- 2 stk hurtigskjøter
- 2 stk hjørneskjøt - 15cm

nortronic

Nortronic AS
Ormerudveien 129, 1410 Kolbotn
www.nortronic.no
66 81 38 60

EASY
LED
CONCEPT



El nr 32 046 92

LEDstrip kit - 5 meter

One4all - DALI, impuls og DSI

Egnet som effektlys innendørs i tak, i hyller, i disker, skap, trapper mm. For et profesjonelt resultat bør LED stripen monteres i en aluminiumsprofil. Se bredt utvalg av profiler og komplette pakker på www.nortronic.no



Ta kontakt eller se QR koden og finn
profilen som passer best til ditt prosjekt!

DALI
☒

Impuls
☒

DSI
☒

1-10V
☐

Fasesnitt
☐

RF
☐

LEDstripe 2700K ELC

Tekniske data	LEDstripe ELC
Varenummer	32 045 10
Driftsspenning	24V
Effekt pr/m	14,4W
Fargetemperatur	2700K
Lysutbytte	1200lm
Fargegjengivelse	Ra>90
Levetid	50 000t / L70
Ta temperatur	-20 - +45°C
Kapslingsgrad	IP20
Antall LED / meter	120 (pitch 8,3mm)
Spredningsvinkel	120°
Mål	5000 x 10 x 1,2mm
Kuttlengde	5cm
Maks lengde pr tilkobling	10 meter

Egnet som effektlys innendørs i tak, i hyller, i disker, skap, trapper mm. Selvklebende teip for rask og enkel montering.


Inkludert tilbehør:




2 hjørneskjøter 15cm 2 hurtigskjøter 2 hurtigtilkoblinger




Leveres med 100cm tilkoblingskabel i begge ender.




LED stripen skal aldri bøyes mer enn R = 60 mm




Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED striper er finelektronikk og må behandles deretter.




LED stripen er delt opp i seksjoner med saks symbol der det er mulig å klippe LED stripen.



Klipp LED stripen med skarp saks og alltid i 90° som vist over!



Ved lodding av stripen skal loddetemperaturen holde maks 300 °C i 4 sekunder. Følg nøye polariteten




Ved bruk av hurtigtilkobling skal klaffen peke ned ved montering av LED stripen. LED stripen plasseres i slissen i topp og klemmes til ved å lukke spaken. OBS! Den kan da ikke åpnes igjen. Maks 5A

Dimbar LED driver 100W - One4all


Tekniske data	Dimbar LED driver
EI nummer	66 043 43
Driftsspenning	24V
Effekt	100W
Levetid	80 000 timer
Ta Temperatur	-25° - +50°
Styresignal	DALI, Impuls, 1-10V
Mål (lxbxh)	295 x 43 x 29,8 mm



- 10-100W effekt
- IP20
- Dimmer 100 – 1%
- Minnefunksjon
- Konstant lysutbytte (CLO)
- Strekkavlaster
- PWM frekvens = 1 kHz
- SELV



Koblingsskjema DALI/DSI

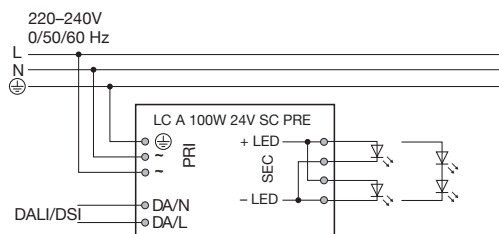

Koblingsskjema IMPULS

