

Valg av avdekninger

Like viktig som aluminiumsprofilen er valg av avdekning for ønsket bruksområde og resultat. Våre avdekninger er produsert i originalt LED akryl som gir et jevnt lys.


- Leveres i standardlengde på 2 meter. 1 – 3 – 5 meter tilgjengelig på bestilling
- Høy kvalitet – holder form ved montering
- Bruk av aluminiumsprofil sikrer kjøling og lang levetid på LED stripen.




32 058 41 32 521 37 (hvit)



32 058 64

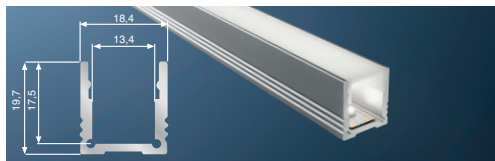

32 058 40

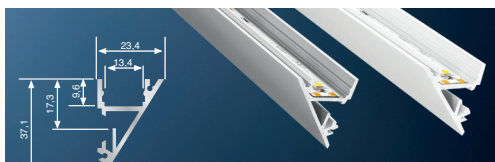

32 051 11 32 051 73 (hvit)

LEDstrip kit sortiment - ELC

IP20

	El nummer	Volt	Mål	lumen/m	Kelvin/Farge	Inkludert dimmer og tilbehør (+ monteringsmaterieell)
3	32 058 28	12V	8mm x 5m	270	3000K	Dimbar LED driver 25W - Fasedimbar
11	32 045 16	24V	8mm x 5m	780	2700K	Dimbar LED driver 60W - Fasedimbar
16	32 046 95	24V	10mm x 5m	1260	3000K	Dimbar LED driver 90W - Fasedimbar
17	32 046 98	24V	10mm x 10m	1260	3000K	Dimbar LED driver 100W - One4all - impuls/DALI/DSI
6	32 039 20	24V	8mm x 5m	840	2700K	Dimbar LED driver 100W - One4all - impuls/DALI/DSI
12	32 046 92	24V	10mm x 5m	1200	2700K	Dimbar LED driver 100W - One4all - impuls/DALI/DSI
8	32 521 58	24V	5mm x 5m	960	2700K	Dimbar LED driver 100W - One4all - impuls/DALI/DSI
7	32 521 57	24V	10mm x 10m	1200	2700K	Dimbar LED driver 150W - One4all - impuls/DALI/DSI
10	32 058 83	24V	10mm x 5m	1380	2800K-6500K	LED driver 96W, LED dimmer RF og fjernkontroll RF
9	32 058 82	24V	10mm x 5m	360	RGB	LED driver 96W, LED dimmer RF og fjernkontroll RF
14	32 046 97	24V	10mm x 5m	1218	RGBW	LED driver 150W, LED dimmer RF og fjernkontroll RF

IP67/68

	El nummer	Volt	Mål	lumen/m	Kelvin	Inkludert dimmer og tilbehør (+ monteringsmaterieell)
4	32 058 29	12V	11mm x 5m	227	3000K	Dimbar LED driver 25W - Fasedimbar
15	32 046 96	24V	10mm x 5m	1100	3000K	Dimbar LED driver 90W - Fasedimbar
5	32 039 21	24V	10mm x 5m	828	2700K	Dimbar LED driver 100W - One4all - impuls/DALI/DSI

Barthelme
LED Solutions



Se komplett
sortiment profiler

14

24V

FARGE



RGBW (W = 3000K)

Velg den fargen du selv ønsker!

LYSMENGDE


KAPSLINGSGRAD

1218 lm/m IP20

EFFEKT PR/M

26,9W

MÅL LED STRIPE



Maks lengde pr tilkobling: 5 meter

LED DRIVER

24V LED driver LCU 150W
Mål: 300 x 40 x 21mm

TRIDONIC

LED DIMMER

RF (radio frekvens) 4 x 5A
Mål: 179 x 45,5 x 15,5mm

FJERNKONTROLL

- RF (radio frekvens)
- 8 ferdigprogramerte sekvenser
- Kan styre 2 soner og lagre
- 4 scenarier pr sone
- Mål: 131 x 44 x 24mm



INKLUDERT I KITTET

- 5 meter LED Stripe
- 24V LED driver 150W
- LED dimmer RF 4 x 5A
- Fjernkontroll RF
- 2 stk hurtigskjøt, 2 stk hurtigkobling - 30 cm, og 2 stk hjørneskjøt - 15cm.

nortronic

Nortronic AS
Ormerudveien 129, 1410 Kolbotn
www.nortronic.no
66 81 38 60

**EASY
LED
CONCEPT**



El nr 32 046 97

LEDstrip kit - 5 meter

RF dimming

Egnet som effektllys innendørs der du ønsker farget lys. For et profesjonelt resultat bør LED stripen monteres i en aluminiumsprofil. Se bredt utvalg av profiler og komplette profilpakker på www.nortronic.no



Ta kontakt eller se QR koden og finn
profilen som passer best til ditt prosjekt!

DALI



Impuls



DSI



1-10V



Fasedim



RF





LEDstripe RGBW (W = 3000K)


Tekniske data	LEDstripe ELC
Ei nummer	32 051 81
Driftsspenning	24V
Effekt pr/m	26,9W
Fargetemperatur	RGBW (W = 3000K)
Lysutbytte	1218 lumen/m (45lumen/w)
Antall LED / meter	84 (pitch 11,9mm)
Fargegjengivelse	Ra>80
Levetid	50 000t / L70
Ta temperatur	-20 - +45°C
Kapslingsgrad	IP20
Spredningsvinkel	120°
Mål	5000 x 12 x 1,8mm
Kuttlengde	7,1cm
Maks lengde pr tilkobling	5 meter

Egnet som effektivt lys innendørs der du ønsker farget lys. Selvklebende teip for rask og enkel montering.


Inkludert tilbehør:

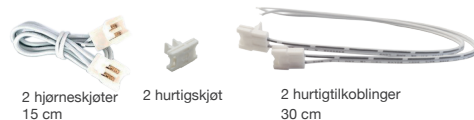


LED stripen skal aldri bøyes mer enn R = 60 mm




Montering må ikke skade deler på kretskortet! LED striper er finelektronikk og må behandles deretter.




LED stripen er delt opp i seksjoner med saks symbol der det er mulig å klippe LED stripen.



Klipp LED stripen med skarp saks og alltid i 90° som vist over!



Ved lodding av stripen skal loddetemperaturen holde maks 300 °C i 4 sekunder. Følg nøye polariteten




Ved bruk av hurtigtilkobling skal klaffen peke ned ved montering av LED stripen. LED stripen plasseres i slissen i topp og klemmes til ved å lukke spaken. OBS! Den kan da ikke åpnes igjen. Maks 5A

LED driver 180W, LED dimmer RF og Fjernkontroll

Tekniske data	LED driver LCU
Ei nummer	66 301 33
Spenning PRI	120-277V
Spenning SEK	24V DC
Effekt	18-180W
Levetid	100 000 timer / Ta 40°
Garanti	5 år
Mål (lxbxh)	280 x 60 x 29 mm



Tekniske data	LED dimmer RF
Ei nummer	14 105 82
Inngangsspenning	12-36V DC
Utgangseffekt	4 x 5A (24V - 4 x 125W)
Levetid	50 000 timer
Styresignal	RF
Mål (lxbxh)	179 x 45,5 x 18,5

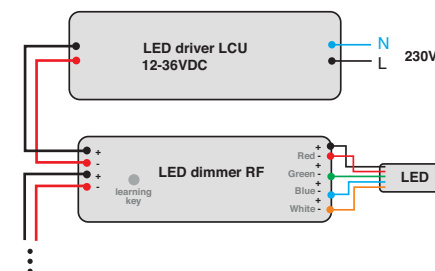

LED dimmeren programmeres opp mot fjernkontroll ved å trykke på «learn» knappen på LED dimmeren, etterfulgt av ett trykk på fargehjul på fjernkontroll. Kvitterer med at lyset blinker en gang. Ønsker du å slette programmeringen av oppmeldt fjernkontroll gjøres dette ved å holde «learn» knappen inne i 5 sek. En LED dimmer RGBW kan styres av inntil 8 fjernkontroller og/eller veggpaneler.

Tekniske data	Fjernkontroll
Ei nummer	14 105 81
Styresignal	RF
Mål (lxbxh)	131 x 44 x 24



- Fargehjul for presis kontroll av farger
- Åtte forprogrammerte sekvenser
- Mulighet for lagring av inntil fire farger
- Styring av inntil to soner (to mottakere)