

# PRODUKT DATABLAD

## SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65

**SURFACE BULKHEAD 300 ON/OFF | Robust vegg og tak armatur med IP65 beskyttelse**



---

### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Ganger, trapper, inngangspartier
- Passasjer, underganger
- Offentlige områder

---

### PRODUKTFORDELER

- Egnet for bruk på støvete og fuktige steder takket være høy IP-klassifisering
- Egnet for bruk på offentlige områder takket være høy IK vurdering
- Flere monteringsmønstre for enkel installasjon
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørmoturer)
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- UV-stabilisert polkarbonat (PC) deksel, PC-diffusor
- Slagfasthet: IK10
- Hurtig tilkobling for verktøyfri montering
- Gjennomgangskabling mulig
- Kapslingsgrad: IP65
- Lysstrøm: opp til 1400 lm
- Høy lyseffekt: opp til 95 lm/W



- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40 °C

## TEKNISK DATA

### Elektriske data

Nominell effekt	12,40 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	$\geq 0,5$
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Startstrøm	4.52 A
Total harmonisk forvrengning	< 10 %
Startsstrøm tid $T_{h50}$	50 $\mu$ s

### Data for armatur forkoplingsutstyr

Flimmerfri	Ja
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	94
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	75
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	120


### Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	1400 lm
Lysutbytte	93 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

### Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

## Mål og vekt

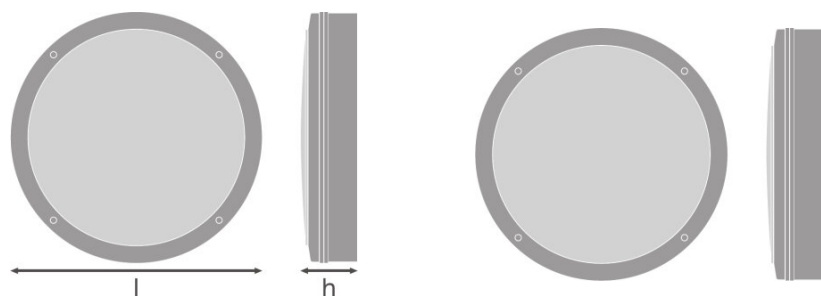

<b>Diameter</b>	300,0 mm
<b>Høyde</b>	70,0 mm
<b>Produktvekt</b>	680,00 g

## Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Produktfarge</b>	Black
<b>Farge på deksel</b>	Black
<b>Kapslingsmateriale</b>	Polycarbonate (PC)

## Temperaturer & driftsvilkår

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-20...+40 °C
------------------------------------	--------------

## Levetid

<b>Antall tenn sykluser</b>	100000
<b>Levetid L70/B50 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L80/B10 @ 25 °C</b>	35000 h
<b>Levetid L90/B10 @ 25 °C</b>	20000 h

## Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Surface
<b>Monteringsplassering</b>	Tak / Vegg
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from March 2020


## Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	SCREWLESS TERMINAL
<b>Utskiftbar LED modul</b>	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK10
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP65
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/ROHS

Lysfordeling

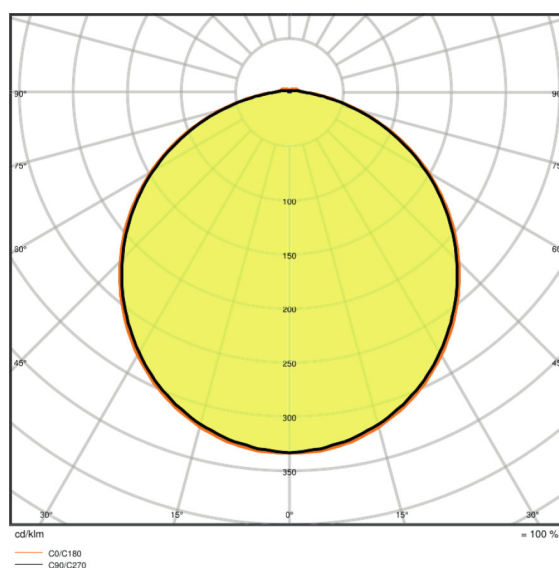

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Ytterligere dekkringer er tilgjengelige i forskjellige farger
- Monteringskruser og plugger medfølger

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075375208		74 mm x 322 mm x 312 mm	785,00 g	7.43 dm <sup>3</sup>
4058075375215	NO: VS 8	650 mm x 335 mm x 315 mm	7001,00 g	68.59 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

