

PRODUKT DATABLAD

DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING | Dampsikker armatur, klassisk form med 5 x 2,5 mm² gjennomkobling



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

PRODUKTFORDELER

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 115 lm/W
- Kapslingsgrad: IP65
- Strålevinkel: 105°
- Armaturhus i polykarbonat



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	39,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Total harmonisk forvrengning	< 20 %

Data for armatur forkoplingsutstyr

Flimmerfri	Ja
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	48
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	40
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	64

Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	4400 lm
Lysutbytte	115 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	105,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt



Lengde	1200 mm
Bredde	95,0 mm

Høyde	78,0 mm
Produktvekt	1839,30 g

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Farge på deksel	Gray
Produktfarge	Gray
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-30...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall
Fotnote bare for produktet	Available from October 2019

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Ballskuddsikker	No
Utskiftbar LED modul	not replaceable


Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling



LDC typ cone

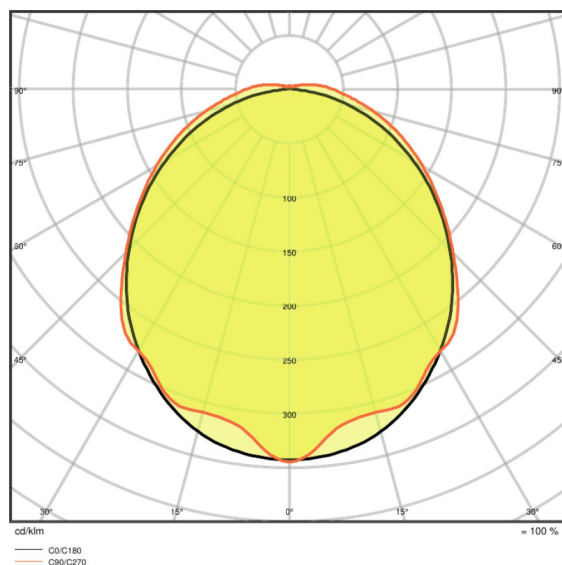

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075319240		1205 mm x 102 mm x 84 mm	2022,00 g	10.32 dm ³
4058075319257	NO: VS 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	13126,00 g	78.32 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.