

PRODUKT DATABLAD

SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR | Vegg- og takarmatur med IP44 og høyfrekvenssensor



BRUKSOMRÅDER

- Korridorer
- Trappeganger
- Baderom
- Foajeer

PRODUKTFORDELER

- Enkel justering av sensorområde, dagslysregistrering og holdetid
- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelse på inntil 55 % sammenlignet med armaturer som bruker CFL
- Enkel og rask installasjon
- Veldig homogent lys
- Gjennomsiktig deksel beskytter reflektoren mot støv og kontakt
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Høyfrekvenssensor for dagslys- og bevegelsesregistrering
- Strålevinkel: 120°
- Kapslingsgrad: IP44
- Slagfasthet: IK03
- Metall armaturhus, PMMA deksel



– Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40 °C

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	24,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Startstrøm	15.0 A
Total harmonisk forvrengning	< 120 %
Startsstrøm tid T_{h50}	200 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

Ouput current	172 mA
Flimmerfri	Ja
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	30
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	25
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	41

Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	1920 lm
Lysutbytte	80 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80


Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Data for armatur sensor

Sensor type	Bevegelse / Light
Sensorteknologi	Microwave
Sensorens deteksjonsvinkel	110 °
Bevegelsessensorens rekkevidde	8 m
Deteksjonsterskel for dagslyssensor	25 lx
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	5 s/1 min/3 min/10 min
Sensorens IP-klassifisering	IP44

Mål og vekt



Diameter	400,0 mm
Høyde	120,0 mm
Produktvekt	752,00 g

Farger og materialer

Materiale	Steel
Farge på deksel	White
Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	15000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall

Egenskaper


Dimbar	No
Type tilkobling	Screw terminal, 3-Pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
---	------

Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP44
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

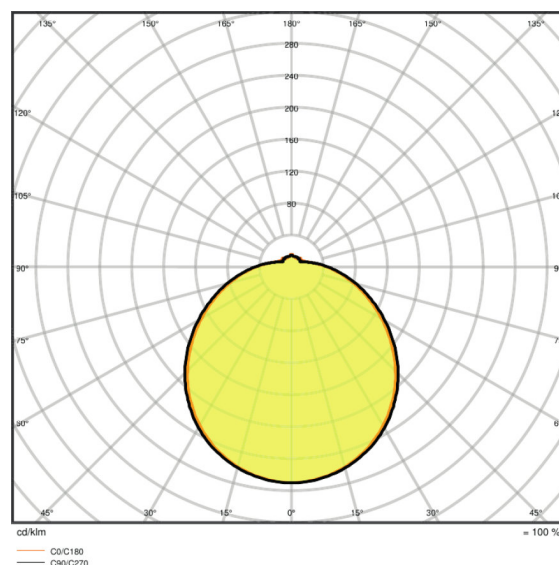

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Utskiftningsdeksel er tilgjengelig som tilbehør

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075314993		440 mm x 440 mm x 135 mm	1134,00 g	26.14 dm ³
4058075315006	NO: VS 5	660 mm x 460 mm x 460 mm	6976,00 g	139.66 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.