

PRODUKT DATABLAD

FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK

FLOODLIGHT 20 W | Versatile floodlight with 20 W power consumption



BRUKSOMRÅDER

- Erstatning for lyskastere med halogenlamper
- Bruk utendørs (IP65)
- Offentlige områder
- Bygningsfasader
- Anleggsområder
- Hager, balkonger og andre utendørs områder

PRODUKTFORDELER

- Lyssterk robust og holdbar
- Ingen øvre lyseffektforhold (ULOR 0%) ved montert med 0° tilt
- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen flomlys armaturer
- 5 års garanti



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	20,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	100...277 V
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	93
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	67
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	108
Startstrøm	5.68 A
Nominell strøm	0,098 A
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Startsstrøm tid T_{h50}	35 μ s


Fotometriske data

Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm	2400 lm
Lysutbytte	120 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig dagslys
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100 ° x 100 °
-------------------	---------------

Mål og vekt

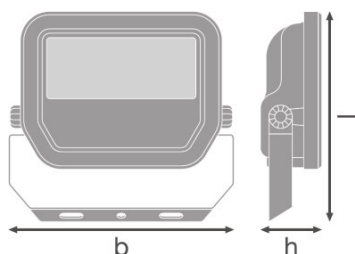

Lengde	144,0 mm
Bredde	156,0 mm

Høyde	42,0 mm
Produktvekt	520,00 g
Kabellengde	1000 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	Black
Farge på deksel	Black
Kapslingsmateriale	Herdet glass

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	55000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	35000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Fotnote bare for produktet	Available from July 2020



Egenskaper

Justerbar	Ja
Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjekk motstand)	IK07
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG 1
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Standarder	CE/CB/ENEC/EAC/RoHS

Lysfordeling

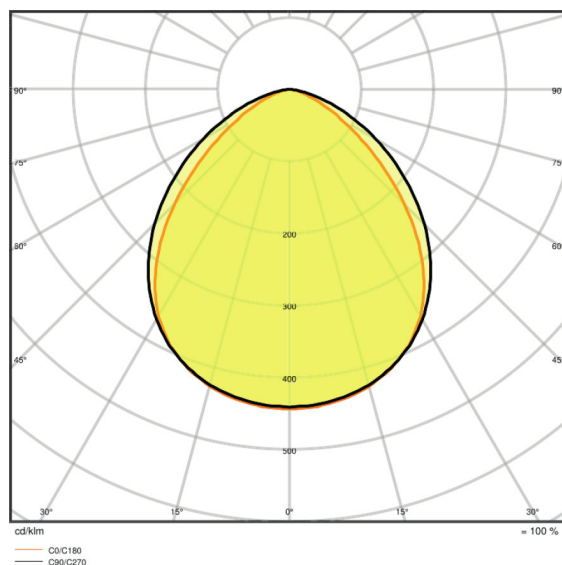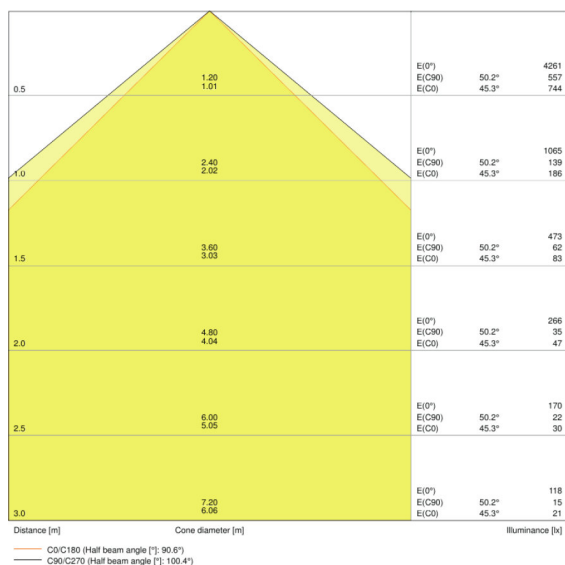

LDC typ cone


LDC typ polar

LOGISTIKK DATA


Product kode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075421059		161 mm x 62 mm x 135 mm	572,00 g	1.35 dm ³
4058075421066	NO: VS 12	396 mm x 336 mm x 161 mm	7510,00 g	21.42 dm ³



The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

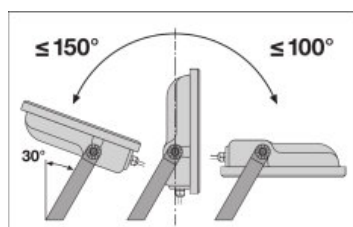

Power	A	B	C	Φ	IP	Weight
10 W	28	60	5.5	2x M4	IP65	0.014 kg
20 W	38	80	6.5	2x M5	IP65	0.018 kg
30 W	58	90	6.5	2x M5	IP65	0.021 kg
50 W	78	110	8.5	2x M6	IP65	0.028 kg





REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.