

PRODUKT DATABLAD

HALOLINE SST 80 W 230 V R7S

HALOLINE SUPERSTAR | Halogenlamper, to-soklet



BRUKSOMRÅDER

- Inngangsbelysning
- Gangveibelysning
- Hagebelysning
- Trafikkområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Ideell for markering av rommets avgrensingsflater

PRODUKTFORDELER

- Briljant aksentbelysning
- Direkte erstatning for standard rørformede halogenlamper
- Betydelig lavere CO₂utslipp sammenlignet med standardversjonen
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Transformator ikke nødvendig

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: R7s

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	80,00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	80,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	100 W

Fotometriske data

Vurdert fargetemperatur	2900 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	1400 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,80
Fargetemperatur	2900 K
Lysstrøm	1400 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Nominell lysytelse (lumen)	1400 lm

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	74,9 mm
Lengde	74,9 mm
Ytterkolbe	T12
Maksimum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Sikring med angitte verdiene anbefales iht. til IEC60357, EN60357/Spesielle godkjente armatur kreves hvis brukt utendørs eller på fuktige steder

Egenskaper

Sikring, kvikk	2,0 A
Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energiforbruk	80 kWh/1000h
Energieffektivitetsklasse	D

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HDG-80-230-R7s-74,9
-------	---------------------

Lysfordeling

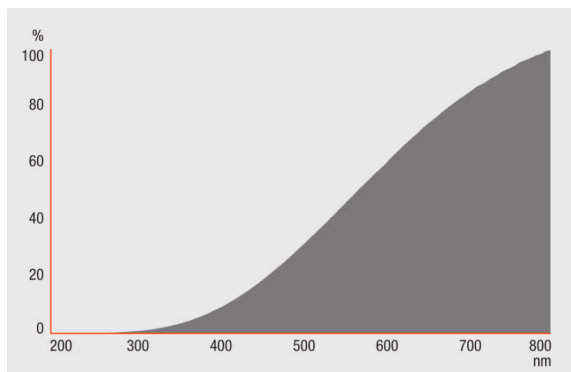

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4008321928955		124 mm x 12 mm x 70 mm	16,64 g	0.10 dm ³
4008321327192	NO: VS 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	238,46 g	2.68 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.