

PRODUKT DATABLAD

P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10

PARATHOM PAR16 DIM | Dimbare LED reflektorlamper PAR16 med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Velvære
- Museer, kunstgallerier
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Spotlight for aksenter
- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Spotlight på varmesensitive gjenstander som mat, planter osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Høy fargestabilitet takket være smal sortering
- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design i helglass og enkel optikk
- Ideell for økonomisk spotbelysning

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonelt LED alternativ til høyvolt halogenpærer
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 SDCM
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Produsert i Tyskland (versjoner opp til og inkl. 50 W)
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	5,50 W
Nominell effekt	5,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	50 W
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	141
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	226
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,80


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	350 lm
Angitt lysytelse	350 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	350 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥90
Standardavvik av fargeavstemning	≤5 sdcn
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥90
Nominell nyttig lysfluks 90°	350 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	350 lm
Angitt intensitet, spenningsstopp	720 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Angitt strålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	55,0 mm
Diameter	51,0 mm
Ytterkolbe	PAR51
Lengde	55,0 mm
Maksimum diameter	51,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	75 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
---------------------------	----

Energiforbruk


6 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse

LPPAR16D5036 5,

Lysfordeling

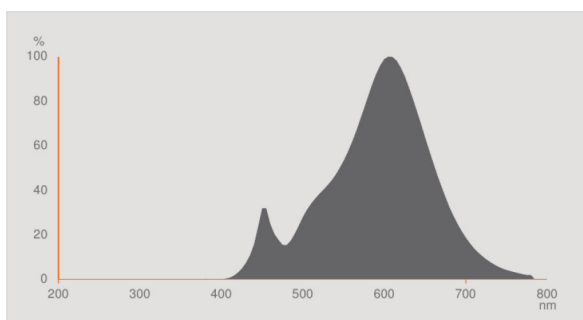

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075260078		52 mm x 186 mm x 57 mm	267,00 g	0.55 dm ³
4058075260085	NO: VS 50	382 mm x 268 mm x 72 mm	2829,00 g	7.37 dm ³
4058075260139		49 mm x 49 mm x 62 mm	55,00 g	0.15 dm ³
4058075260146	NO: VS 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	603,00 g	1.98 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

► www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

► www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.