

PRODUKT DATABLAD

SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65

SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR | Robust vegg og tak armatur med IP65 og høyfrekvent sensor



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Ganger, trapper, inngangspartier
- Passasjer, underganger
- Offentlige områder

PRODUKTFORDELER

- Flere justeringer av sensorområdet, dagslysdeteksjon og holdetid
- Egnet for bruk på støvete og fuktige steder takket være høy IP-klassifisering
- Egnet for bruk på offentlige områder takket være høy IK vurdering
- Flere monteringsmønstre for enkel installasjon
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørmønstre)
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Høyfrekvenssensor for dagslys- og bevegelsesregistrering
- UV-stabilisert polkarbonat (PC) deksel, PC-diffusor
- Slagfasthet: IK10
- Hurtig tilkobling for verktøyfri montering
- Gjennomgangskabling mulig
- Kapslingsgrad: IP65



- Lysstrøm: opp til 1400 lm
- Høy lyseffekt: opp til 95 lm/W
- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)
- Omgivelsestemperatur under drift: -20...+40 °C

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	13,60 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Startstrøm	4.52 A
Total harmonisk forvrengning	< 10 %
Startsstrøm tid T_{h50}	50 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

Flimmerfri	Ja
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	94
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	75
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	120

Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	1400 lm
Lysutbytte	93 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80


Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Data for armatur sensor

Sensor type	Bevegelse / Lys
Sensorteknologi	Microwave
Sensorens deteksjonsvinkel	110 °
Bevegelsessensorens rekkevidde	8 m
Deteksjonsterskel for dagslyssensor	25 lx
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min

Mål og vekt

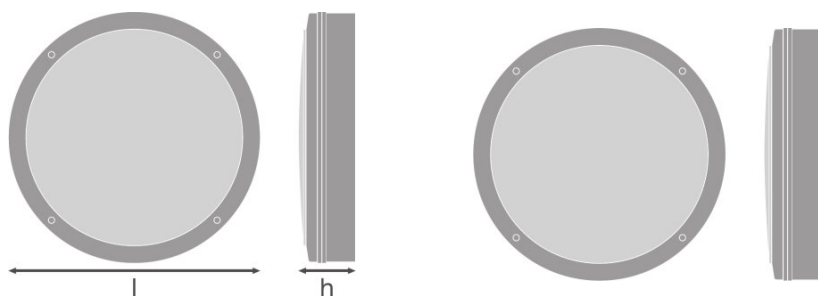

Diameter	300,0 mm
Høyde	70,0 mm
Produktvekt	740,00 g

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	Black
Farge på deksel	Black
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Fotnote bare for produktet	Available from March 2020


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	SCREWLESS TERMINAL
Integrated test switch	-
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK10
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP65
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/ROHS

Lysfordeling

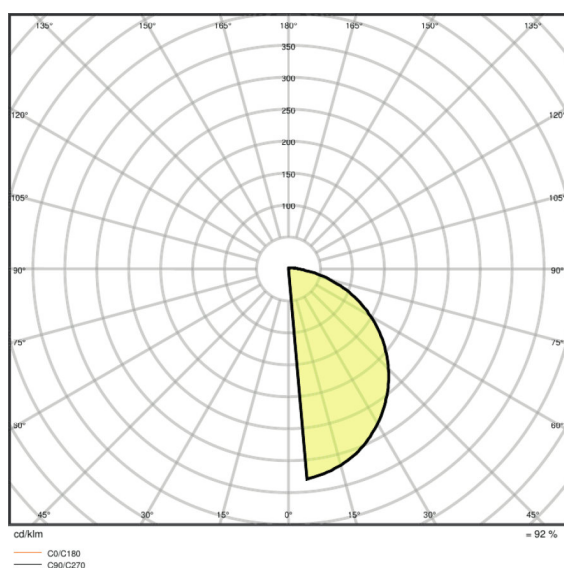

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR


- Ytterligere dekkringer er tilgjengelige i forskjellige farger
- Monteringsskruer og plugg medfølger

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075375307		74 mm x 322 mm x 312 mm	845,00 g	7.43 dm ³
4058075375314	NO: VS 8	650 mm x 335 mm x 315 mm	7481,00 g	68.59 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

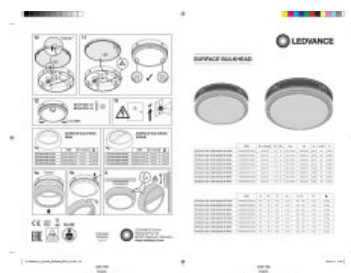

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

- Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.