

PRODUKT DATABLAD

P PAR 38 120 30° 12.5 W/2700K E27

PARATHOM PAR38 DIM | Dimbare LED reflektorlamper PAR80 med retrofit skrusokkel



BRUKSOMRÅDER

- Dekorativ utendørsbelysning i offentlige rom
- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Museer, kunstgallerier
- Velvære
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Lavt energiforbruk
- Enkelt lampebytte takket være kompakt design
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- Beskyttelsestype: IP65
- Profesjonelt LED alternativ til PAR38 halogen lamper
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	12,50 W
Nominell effekt	12,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	120 W
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	110
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	180
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	0,91


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	1035 lm
Angitt lysytelse	1035 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	1035 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Nominell nyttig lysfluks 90°	1035 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	1035 lm
Angitt intensitet, spenningsstopp	2600 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	30 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Angitt strålingsvinkel	30 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	30,00 °

Mål og vekt



Total lengde	132,0 mm
Diameter	120,0 mm
Ytterkolbe	PAR121
Lengde	132,0 mm
Maksimum diameter	122,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	85 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
---------------------------	----

Energiforbruk



13 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse

LPPR38D12030 12

Lysfordeling

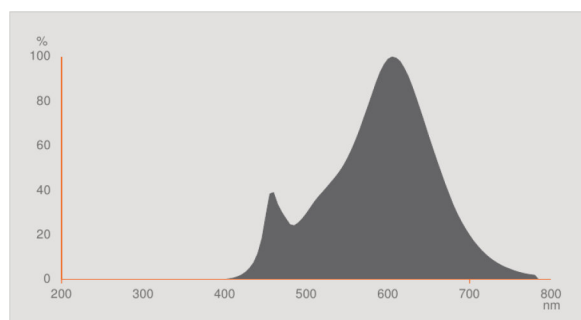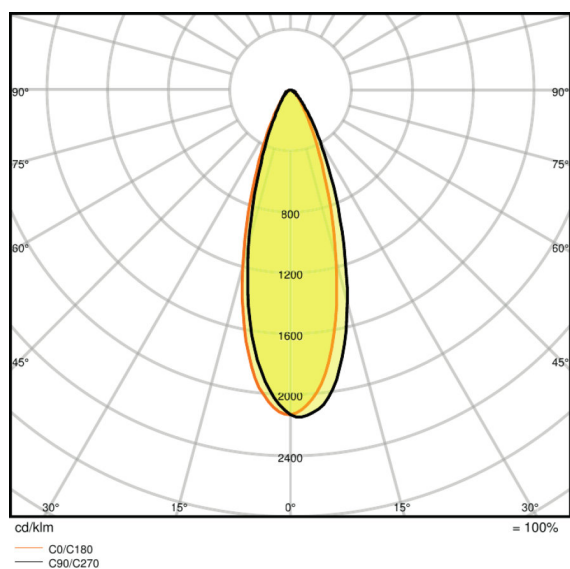

LDC typ polar

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075264083		127 mm x 129 mm x 170 mm	465,00 g	2.79 dm ³
4058075264090	NO: VS 6	402 mm x 278 mm x 196 mm	3127,00 g	21.90 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsansvar se

► www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

► www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.