


# PRODUKT DATABLAD

## PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT

PANEL VALUE 600 | Firkantede innfelte panelarmaturer, 600 x 600 mm

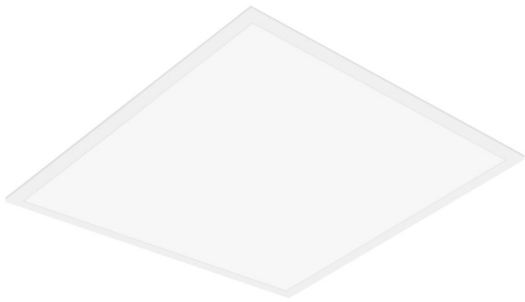

---

### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Kontorer, konferanserom
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

---

### PRODUKTFORDELER

- Armatur som gir valuta for pengene
- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Energibesparelser takket være systemeffektivitet opp til 100 lm/W.
- Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon
- Nye versjoner tilgjengelige med DALI ECG

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)
- Ekstrudert aluminiumsramme
- Polystyren diffusor



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Nominell effekt              | 36,00 W             |
| Driftsmodus                  | External LED driver |
| Nominell spenning            | 220...240 V         |
| Nettfrekvensen               | 50/60 Hz            |
| Effektfaktor $\lambda$       | >0,90               |
| Startstrøm                   | 10.4 A              |
| Total harmonisk forvrengning | < 15 %              |
| Startsstrøm tid $T_{h50}$    | 200 $\mu$ s         |

## Data for armatur forkoplingsutstyr

|  |             |
|--|-------------|
| ECG - Output ripple current              | $\leq 5 \%$ |
| Flimmerfri                               | Ja          |
| Maks. armaturer på automatsikring. B16 A | 19          |
| Maks. armaturer på automatsikring. C10 A | 19          |
| Maks. armaturer på automatsikring. C16 A | 30          |


## Fotometriske data

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Fargetemperatur                  | 6500 K             |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | >80                |
| Lysfarge (betegnelse)            | Kjølig dagslys     |
| Lysstrøm                         | 3600 lm            |
| Lysutbytte                       | 100 lm/W           |
| Standardavvik av fargeavstemning | 5 sdc <sub>m</sub> |

## Lystekniske data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Utstrålingsvinkel | 120 ° |
|-------------------|-------|

Mål og vekt

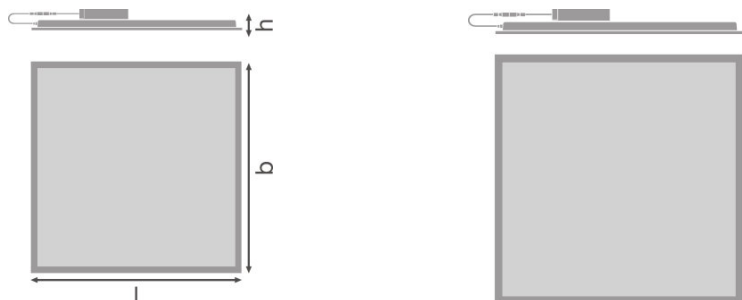

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Lengde</b>           | 595,0 mm  |
| <b>Bredde</b>           | 595,0 mm  |
| <b>Høyde</b>            | 35,0 mm   |
| <b>Produktvekt</b>      | 1800,00 g |
| <b>Monteringsbredde</b> | 580.0 mm  |
| <b>Monteringslengde</b> | 580.0 mm  |

Farger og materialer

|  |            |
|--|------------|
| <b>Produktfarge</b>                            | White      |
| <b>Farge på deksel</b>                         | White      |
| <b>Materiale</b>                               | Aluminum   |
| <b>Matr. brukt til lysemitteringsoverflate</b> | Polystyren |

Temperaturer & driftsvilkår

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Omgivelsestemperatur-område</b> | -10...+45 °C |
|------------------------------------|--------------|

Levetid

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Antall tenn sykluser</b>    | 25000   |
| <b>Levetid L70/B50 @ 25 °C</b> | 50000 h |
| <b>Levetid L80/B10 @ 25 °C</b> | 50000 h |
| <b>Levetid L90/B10 @ 25 °C</b> | 30000 h |

Ytterligere produktdata

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Monteringstype</b>             | Recessed/Suspended/Surface    |
| <b>Monteringsplassering</b>       | Tak / Vegg                    |
| <b>Fotnote bare for produktet</b> | Tilgjengelig fra februar 2020 |

Egenskaper


|               |    |
|---------------|----|
| <b>Dimbar</b> | No |
|---------------|----|

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Type tilkobling      | SCREWLESS TERMINAL |
| Utskiftbar LED modul | Kan ikke byttes    |

Sertifikater og standarder

|  |                |
|--|----------------|
| Beskyttelses type                        | IP40           |
| Beskyttelsesklasse                       | II             |
| Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)   | IK02           |
| Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1    | 650 °C         |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG 0           |
| Begrenset overflatetemperatur            | ikke relevant  |
| Standarder                               | CE/CB/EAC/RoHS |

Lysfordeling

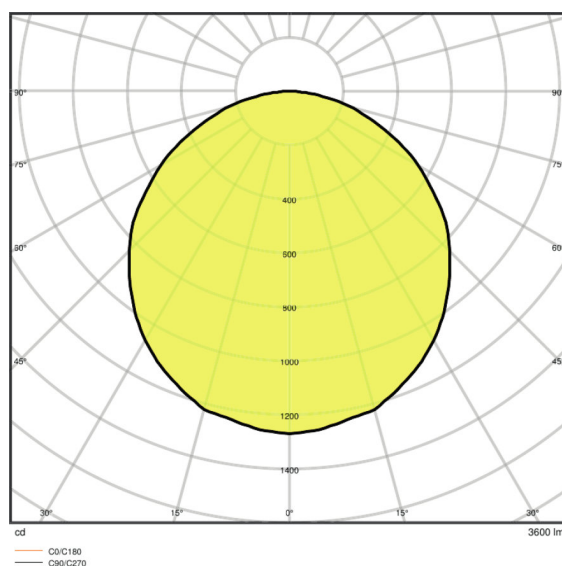

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert
- Sikkerhetsbraketter inkludert




LOGISTIKK DATA

| Product kode | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|

|               |             |                          |            |                       |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075392403 |             | 602 mm x 40 mm x 648 mm  | 2192,00 g  | 15.60 dm <sup>3</sup> |
| 4058075392410 | NO: VS<br>4 | 667 mm x 182 mm x 634 mm | 10015,00 g | 76.96 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

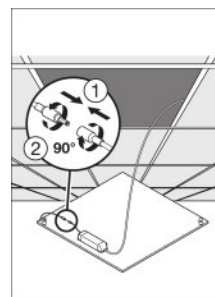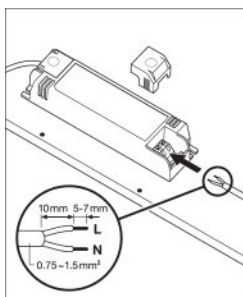

### REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.