Sense3000lm/4000lm Prisme Hvit

El-nummer:	**3300601**
EAN:	7021982121609
SG Artikkelnr:	5046212160

LED IP40



Lysteknikk

Versjon:	3000lm/4000lm Prisme
Type lyskilde:	LED (Ikke utskiftbar)
Watt:	-
Systemeffekt (W):	22.0W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal prisme
Lysspredning:	110°

Dimmetype

Type:	Driver bestilles separat (lumen er bestemt av driver)

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse III
IP-grad:	IP40
Ta nominel:	Ta=25°C

Energi og godkjenning

Energiklasse:	A+
Godkjenning:	CE

Materialer og overflater

Armaturhus:	Aluminium
Farge:	Hvit
Optikk:	PMMA

Montering/Tilkobling

Montering:	Innfelling, Innendørs
Modul:	600x600 Synlig t-skinne, T/L 15/24mm
Kobling:	Quick connector

Dimensjoner (mm)

Lengde (L):	597
Bredde (W):	597
Høyde (H):	10
Vekt (brutto/netto):	4.631 / 4.431

Forpakning

Forpakningsstørrelse:	635 x 635 x 43

Sense Panels & Driver Kits

	CRI (Ra)	SDCM (Steps)	BA (°)	SENSE 3000lm DRIVER KIT PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT NON DIM (1050mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm DRIVER KIT DALI (700mA)	SENSE 4000lm DRIVER KIT DALI (1050mA)	SENSE 5000lm DRIVER KIT DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3/4000lm LED 3000K	80	3	110	2700lm/UGR<22 21W/129lm/W	4000lm/UGR<22 31,5W/127lm/W	*	2700lm/UGR<22 21W/129lm/W	4000lm/UGR<22 31,5W/127lm/W	*
SENSE OPAL 3/4000lm LED 4000K	80	3	110	2800lm/UGR<22 21W/133lm/W	4100lm/UGR<22 31,5W/130lm/W	*	2800lm/UGR<22 21W/133lm/W	4100lm/UGR<22 31,5W/130lm/W	*
SENSE OPAL 5000lm LED 3000K	80	3	110	2650lm/UGR<22 21W/126lm/W	3900lm/UGR<22 31,5W/124lm/W	5000lm/UGR<22 42W/119lm/W	2650lm/UGR<22 21W/126lm/W	3900lm/UGR<22 31,5W/124lm/W	5000lm/UGR<22 42W/119lm/W
SENSE OPAL 5000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm/UGR<22 21W/131 lm/W	4000lm/UGR<22 31,5W/127lm/W	5100lm/UGR<22 42W/121lm/W	2750lm/UGR<22 21W/131 lm/W	4000lm/UGR<22 31,5W/127lm/W	5100lm/UGR<22 42W/121lm/W
SENSE PRISM 3/4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm/UGR<17 21W/126lm/W	3900lm/UGR<19 31,5W/123lm/W	*	2650lm/UGR<17 21W/126lm/W	3900lm/UGR<19 31,5W/123lm/W	*
SENSE PRISM 3/4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm/UGR<17 21W/131lm/W	4050lm/UGR<19 31,5W/129lm/W	*	2750lm/UGR<17 21W/131lm/W	4050lm/UGR<19 31,5W/129lm/W	*
SENSE PRISM 5000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm/UGR<17 21W/126lm/W	3750lm/UGR<17 31,5W/119lm/W	4500lm/UGR<19 42W/107lm/W	2650lm/UGR<17 21W/126lm/W	3750lm/UGR<17 31,5W/119lm/W	4500lm/UGR<19 42W/107lm/W
SENSE PRISM 5000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm/UGR<17 21W/131lm/W	3750lm/UGR<17 31,5W/119lm/W	4600lm/UGR<19 42W/110lm/W	2750lm/UGR<17 21W/131lm/W	3750lm/UGR<17 31,5W/119lm/W	4600lm/UGR<19 42W/110lm/W

Above efficiency calculations are excl. driver
Incl. driver: 7-14% loss depending on driver

(Rev.:14.02.17)

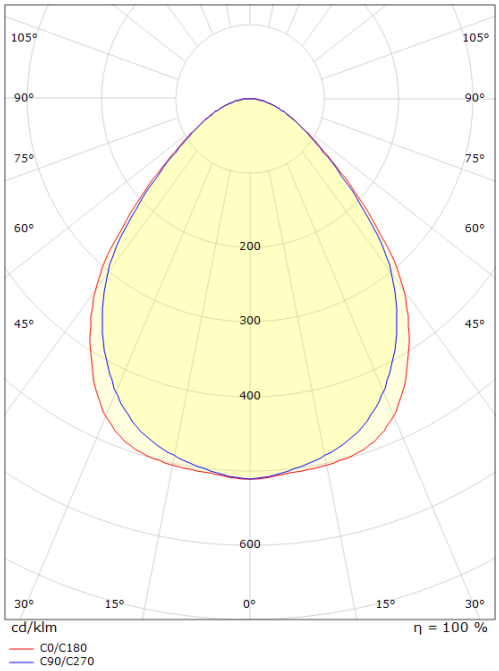

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 6 0 9