

El-nummer: **3300603**  
 EAN: 7021982121623  
 SG Artikkelnr: 5046212162



## Lysteknikk

Versjon: 5000lm Prisme  
 Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)  
 Watt: -  
 Systemeffekt (W): 0.0W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Plast, opal prisme  
 Lysspredning: 110°

## Dimmetype

Type: Driver bestilles separat (lumen er bestemt av driver)

## Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse III  
 IP-grad: IP44  
 Ta nominel: Ta=25°C

## Energi og godkjenning

Energiklasse: A+  
 Godkjenning: CE

## Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium  
 Farge: Hvit  
 Optikk: PMMA

## Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Indoor  
 Modul: 600x600 Synlig t-skinne, T/L 15/24mm  
 Kobling: Quick connector

## Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 597  
 Bredde (W): 597  
 Høyde (H): 10  
 Vekt (brutto/netto): 4.491

## Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 635 x 635 x 43



## DRIVER & EMERGENCY OPTIONS

### 1400mA • 46W • 5000lm

On/Off Driver - Schuco  
 1400mA • 5000lm • 46W • Class I  
 Prod.nr. 820062  
 NO-El.nr. 66 000 75  
 SE-El.nr. 79 813 72  
 F.R.E.nr. 40 033 04  
 EAN 702198200827



DALI / 1-10V Driver - 3-pol Lineact  
 1400mA • 5000lm • 46W • Class I  
 Prod.nr. 820065  
 NO-El.nr. 66 000 75  
 SE-El.nr. 79 813 75  
 F.R.E.nr. 40 033 05  
 EAN 702198200858



On/Off Driver - 3-pol Lineact  
 1400mA • 5000lm • 46W • Class I  
 Prod.nr. 820402  
 NO-El.nr. 66 000 57  
 SE-El.nr. 79 818 68  
 F.R.E.nr. 40 033 49  
 EAN 702198204023




### External Emergency Box • 3 hours Emergency

Emergency box  
 On-Off/Phase Dim / Emergency Self test  
 Prod.nr. 094364  
 NO-El.nr. 66 004 43  
 SE-El.nr. 73 445 88  
 F.R.E.nr. 42 239 28  
 EAN 5703821177276



Emergency box  
 Driver DALI / Emergency DALI Self test  
 Prod.nr. 094500  
 NO-El.nr. 66 006 04  
 SE-El.nr. 73 453 02  
 F.R.E.nr. 42 255 22  
 EAN 5703821177504

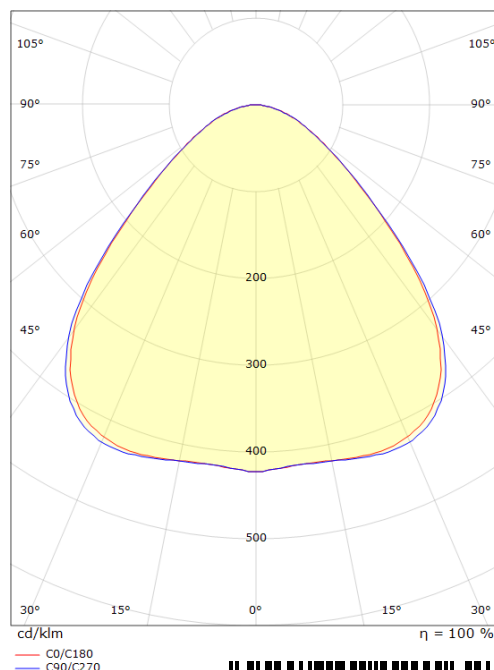

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 6 2 3