

Sense5000lm Opal Hvit



El-nummer: **3300599**
EAN: 7021982121524
SG Artikkelnr: 5046212152



Lysteknikk

Versjon: 5000lm Opal
Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
Watt: -
Systemeffekt (W): 0.0W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Plast, opal
Lysspredning: 110°

Dimmetype

Type: Driver bestilles separat (lumen er bestemt av driver)

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse III
IP-grad: IP40
Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Energiklasse: A+
Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
Farge: Hvit
Optikk: PMMA

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Indoor
Modul: 600x600 Synlig t-skinne, T/L 15/24mm
Kobling: Quick connector

Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 597
Bredde (W): 597
Høyde (H): 10
Vekt (brutto/netto): 4.554

Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 635 x 635 x 43



DRIVER & EMERGENCY OPTIONS

1400mA • 46W • 5000lm

On/Off Driver - Schuco
1400mA • 5000lm • 46W • Class I
Prod.nr. 820062
NO-EL.nr. 66 000 75
SE-EL.nr. 79 813 72
F.R.E.nr. 40 033 04
EAN 702198200827



DALI / 1-10V Driver - 3-pole Lineact
1400mA • 5000lm • 46W • Class I
Prod.nr. 820065
NO-EL.nr. 66 000 76
SE-EL.nr. 79 813 75
F.R.E.nr. 40 033 05
EAN 702198200858



On/Off Driver - 3-pole Lineact
1400mA • 5000lm • 46W • Class I
Prod.nr. 820402
NO-EL.nr. 66 000 57
SE-EL.nr. 79 818 68
F.R.E.nr. 40 033 49
EAN 702198204023




External Emergency Box • 3 hours Emergency

Emergency box
On-Off/Phase Dim / Emergency Self test
Prod.nr. 094364
NO-EL.nr. 66 004 43
SE-EL.nr. 73 445 88
F.R.E.nr. 42 239 28
EAN 5703821177276



Emergency box
Driver DALI / Emergency DALI Self test
Prod.nr. 094506
NO-EL.nr. 66 006 04
SE-EL.nr. 73 453 02
F.R.E.nr. 42 255 22
EAN 5703821177504

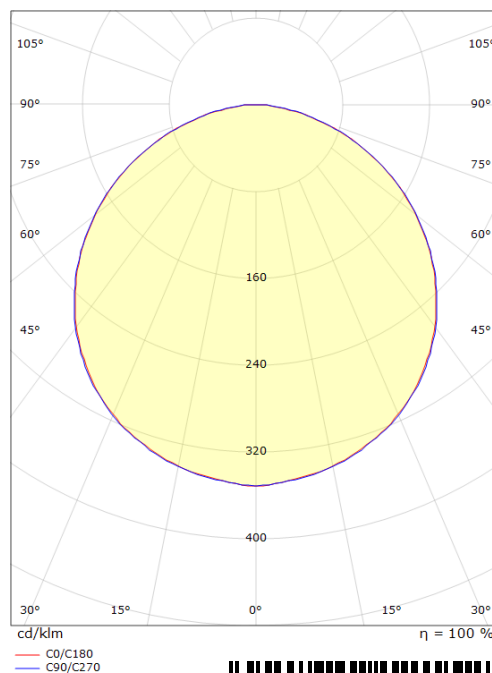

7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 5 2 4