


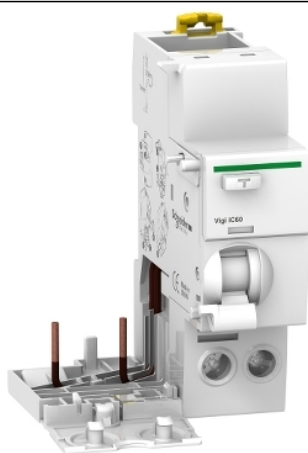

Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi iC60
Antall poler	2P
[In] merkestrøm	25 A
Jordfeil følsomhet	100 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Earth leakage protection type	Type A
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230/400 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 61009-1 230/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 61009-1
Standarder	IEC 61009-1 EN 61009-1
9 mm polbredde	3

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Kompatibel med	Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Produktkompatibilitet	Enkelklemme
Lokal varsling	Trip indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Bunn: ja
Høyde	91 mm
Bredde	63 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	0,165 kg
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme downside for 1 kabel (kabler) 1...25 mm ² stiv uten endehylse Tunnel type klemme downside for 1 kabel (kabler) 1...16 mm ² fleksibel uten endehylse Tunnel type klemme downside for 1 kabel (kabler) 1...16 mm ² fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	14 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekkningsmoment	2 N.m Bunn

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 250 A i samsvar med IEC 61009-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------