



Art.navn: Kontaktur MM7596 12V 2-kanaler
Art.nr: LA1048
El.nr: 1474575
GTIN: 4011732011956

Generelt


Kontaktur Mm7596 12V 2-Kanaler

Beskrivelse


Micro Matics elektroniske døgn-/ukeur, type MM 7595 og MM 7596, har opplyst display og automatisk korrigerende av sommer-/vintertid. Urene er beregnet for skinnemontering. Urene er meget lette å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. De kan også programmeres ved hjelp av Save'n Carry, som er et meget enkelt programmeringsverktøy. Save'n Carry er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koblingsur, enkle eller kompliserte programmeringer.

Automatisk sommer-/vintertidveksling
Døgn/uke program med 46 programplasser
Korteste innkoblingstid 1 minutt
Impulsfunksjon: 1 sekund - 59 minutter og 59 sekunder
Manuell overstyring
Leveres med 1 og 2 kanaler
Enkel programmering
Enkel kontrollrutine for sjekk av program
Ferieprogram
12Vadc og 24Vadc kan leveres

Koblingsskjema

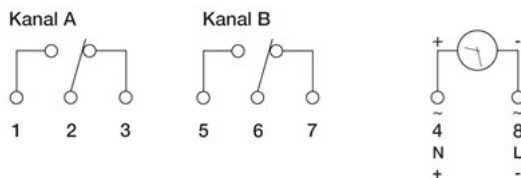

Målskisse

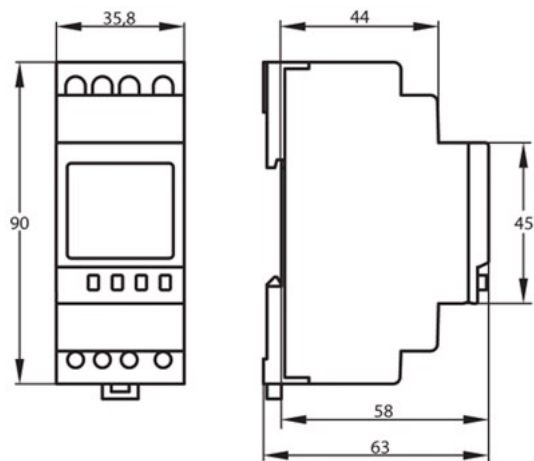

Tekniske data

Tidsstyring

Driftsspenning

12VAC/DC

Egetforbruk

Ca. 1,5VA

Utganger

μ 16A, 250Vac cos = 1

Belastning

Halogen: 1000Wpr. kanal, kompensert lysrør:
500VA pr. kanal

Impulslengde

1 sek.- 59 minutter og 59 sekunder

Drift

Quartz, \pm 1 sek./døgn

Gangreserve

6 år v/20°C, Li batteri

Omgivelsestemperatur

-10 til 55°C

Programplasser

46

Materiale

Selvslukkende termoplast

Kapsling

IP 20

Godkjenning

Nemko