


Koblingsboks

Abox-i 2400 240²/5

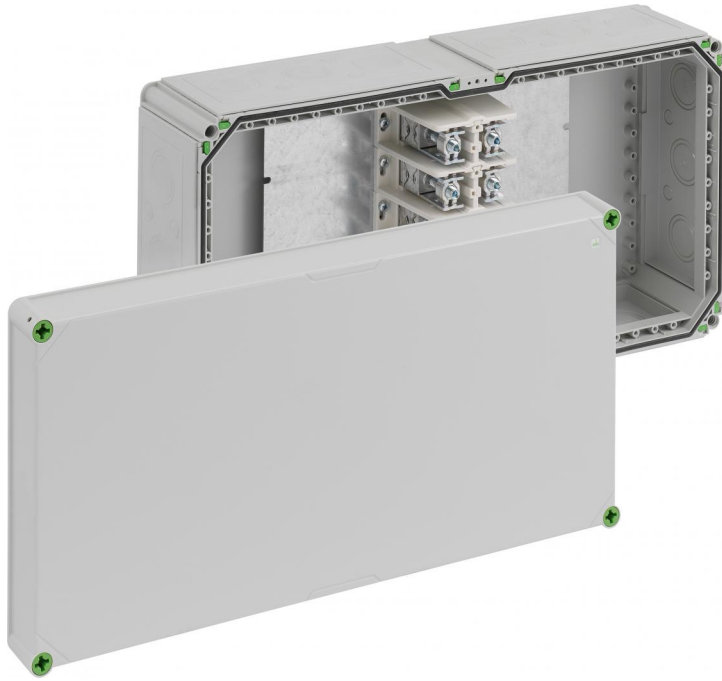

Abox-i 2400 240²/5

Koblingsboks

Produktnummer: 49049101

E-nummer: 1226140

Dimensjoner: 640 x 320 x 179 mm

Koblingsboks - industrikvalitet -, $U_i=690V$, værbestandig, slagfast, halogenfri, kan plomberes, Spesial-skrulklemme for lederinnføring ovenfra, per pol til 2 x 185²/240² eller 4 x 120², egnede kabelinnføringer, se Tilbehør

grå, 5-pinner - 25 til 240 mm², CU / AL



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Poltall:	5
Beskyttelsesart:	IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	240 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Lengde:	320 mm
Bredde:	640 mm
Høyde:	179 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	650
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35
Omgivelsestemperatur maks.:	80
Omgivelsestemperatur 24h:	60

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

GTi 1-g - Tom kapsling

GAB-ES - Utvendig festelask

GFL 20 - Flens

GFG 3 - Flenstrinn

GZE 3 - Strekkavlastning

GKE 32 - Kabelinnføring

AKL 140 - Tilkoblingsklemme

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M50-MGM - Kabelskruforbindelse