


Startside /
Funksjonssikre koblingsbokser /
Koblingsboks /
opp til 16mm², E90 /
WKE4 - Duo 5/3 x 6²

ny

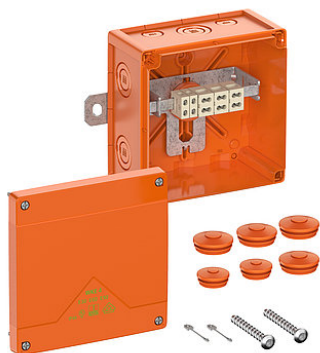

Fordelingsboks

WKE 4 - Duo 5/3 x 6²

Produktnummer: 86771001 | Dimensjoner: 150 x 150 x 85 mm

E-nummer: 1226117

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 60670 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker

Vedlagt tilbehør:

Lokksikring, skrueanker, 2 dobbeltmembranstusser IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 4 dobbeltmembranstusser IP66 M32 tetningsområde 14 - 21 mm

Fordelingsboks 5 polet 0,5 - 6 mm², fordelingsboks 3 polet 0,5 - 6 mm², antall klembare ledere per pol: 16 x 0,5² / 8x 0,75² / 12 x 1² / 12 x 1,5² / 4 x 2,5² / 4 x 4² / 4 x 6², i 2-polet gjennomgang 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4 / 2 x 6²

IP66

E30-
E90

6²

IK08



450V
AC

450V
DC



Logg inn på mySpelsberg for å
se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tekniske data

Nedlastinger

Tilbehør

Planleggingsdata

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL	annet
Nom. isolasjonsspenning AC	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC	450 V
Beskyttelsesart	IP66
Klasse funksjonell integritet	E90
maks. ledertverrsnitt	6 mm ²
Beskyttelsesklasse	II

Farger

Farge underdel	oransje
Farge overdel	oransje

Dimensjoner

Lengde	150 mm
Bredde	150 mm
Høyde	85 mm
Innvendig lengde	137 mm
Innvendig bredde	137 mm
Innvendig høyde	67 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk	ja
Brannegenskap iht. UL 94	V2
Brannegenskap iht. VDE	960
halogenfri	ja
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

Monteringsstørrelse	Vegg-/takmontering
---------------------	--------------------

Montasjetype	30 min. installasjon
kan plomberes	ja
Slagfasthet	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-35
Omgivelsestemperatur maks.	80

Materiale

Materiale underdel	Polykarbonat
Materiale overdel	Polykarbonat
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn	VDE
Kontrolltegn	UL EU

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rækkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringsservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Vi er her for deg

Workshop

Messer + arrangementer

Nyheter + Press