


## Fordelingsboks

# WKE 4 - 3/3 x 6<sup>2</sup> 1SB

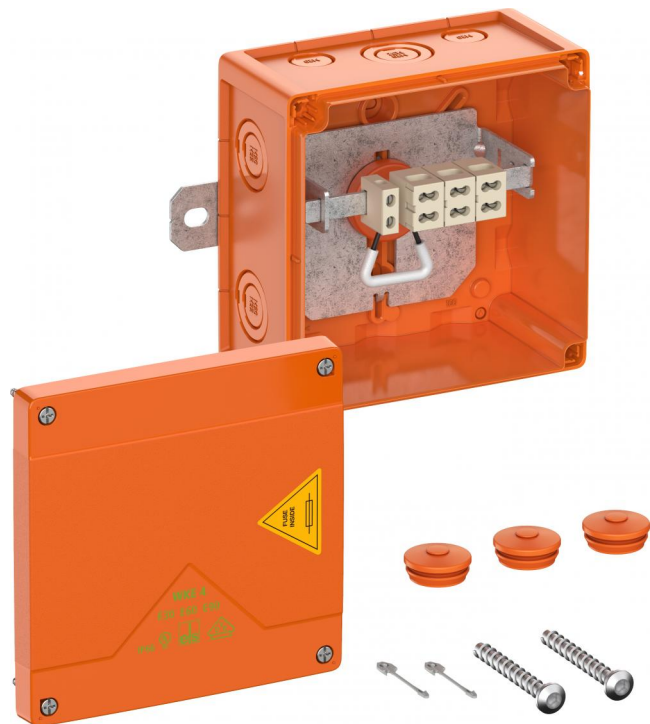

## WKE 4 - 3/3 x 6<sup>2</sup> 1SB

### Fordelingsboks

Produktnummer: 86911101

E-nummer: 1226111

Dimensjoner: 150 x 150 x 85 mm

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 61439 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker. Vedlagt tilbehør: Lokksikring, skrueanker, 3 dobbeltmembranstusser M25 IP66 tetningsområde 9 - 16 mm

**Koblingsboks 3-polet 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, fordelingsboks 3-polet 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, sikring i forgrening 1 x 2A (innvendig, 1 x WKE BS F2A, 86300101), antall ledere som kan klemmes per klemmepunkt: 4 x 0,5<sup>2</sup> / 2 x 0,75<sup>2</sup> / 3 x 1<sup>2</sup> / 3 x 1,5<sup>2</sup> / 1 x 2,5<sup>2</sup> / 1 x 4<sup>2</sup> / 1 x 6<sup>2</sup>**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Beskyttelsesart UL:            | annet             |
| Nom. isolasjonsspenning AC:    | 450 V             |
| Nom. isolasjonsspenning DC:    | 450 V             |
| Beskyttelsesart:               | IP66              |
| Klasse funksjonell integritet: | E90               |
| maks. ledertverrsnitt:         | 6 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:            | II                |

### Farger

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Farge underdel: | oransje |
| Farge overdel:  | oransje |

### Dimensjoner

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lengde:           | 150 mm |
| Bredde:           | 150 mm |
| Høyde:            | 85 mm  |
| Innvendig lengde: | 137 mm |
| Innvendig bredde: | 137 mm |
| Innvendig høyde:  | 67 mm  |

## Materialegenskaper

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| egnet for utendørs bruk:  | ja  |
| Brannegenskap iht. UL 94: | V2  |
| Brannegenskap iht. VDE:   | 960 |
| halogenfri:               | ja  |
| Industrikkvalitet:        | ja  |

## mekaniske egenskaper

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes:  | ja                 |
| Slagfasthet:    | IK08               |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35  |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40   |

## Materiale

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat       |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat       |
| Materiale tetning:     | Polyuretan         |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

## Sertifikater

|               |       |
|---------------|-------|
| Kontrolltegn: | VDE   |
| Kontrolltegn: | UL EU |

## Tilbehør

---

KVR M20-MGM/or - Kabelskruforbindelse

---

KVR M25-MGM/or - Kabelskruforbindelse

---

KVR M32-MGM/or - Kabelskruforbindelse

---

DMS M20/or - Dobbelmembranstuss

---

DMS M25/or - Dobbelmembranstuss

---

DMS M32/or - Dobbelmembranstuss

---