



FDV dokument 4523440

Produkt: ESH Plus 316 dim kit RF PH
El-nummer: 4523440
Vareno: EKO06923
EAN: 7020160692313
Pakningsant.: 1
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse: 316GLED RF dimmer og Endevender ferdig programmert, for trådløs endevenderfunksjon mot 316GLED RF. I tillegg kan det programmeres inntil 3 endevendere mot én 316GLED RF dimmer.

Ved ønske om lysstyring via ELKO Smart Home App'en, kan produktene enkelt programmeres opp moten ELKO Gateway. Se ELKO Gateway el.nr: 45 234 00 for ytterligere informasjon.

316 Endevender er ferdig programmert mot 316GLED RF i en Master-Slave konfigurasjon. Endevenderen er en lavtbyggende fjerndimmer, for montering i veggboкс eller direkte på flatt underlag. Det medfølger 2 stk CR2032 batterier, med forventet levetid på inntil 5 år. Endevenderen kan enkelt kobles til en trafo for lysende bakramme, dersom det ønskes batterifri installasjon.

316GLED RF må tilkobles begge faser, samt lyskilden. 316GLED RF har de samme egenskapene som en vanlig 316 GLED dimmer, og passer inn i påveggskappe, samt alle ELKO veggbokser.

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Tekniske spesifikasjoner: TEKNISK INFO 316GLED RF

Spenning: 230 V/50-60 Hz.

Velg mellom GLI eller GLE dimming (GLE er fabrikkinnstilling)

Ohmsk last 1-316W

Halogen: 1-300W

Elektronisk trafo: 1-316VA

LED: Ihht ELKO led tabell

LED: Om ikke annet er oppgitt fra ELKO er maks belastning 150W. OBS!!

Sjekk temperatur på metallplate i drift ved forskjellig pådrag.

Elektronisk overtemperatursikring på 75°C, dimmer kan slås på igjen på 65°C.

Elektronisk kortslutningssikring

Mekanisk overtemperatursikring på 145°C. (Kan ikke resettes)

Bryter: Trykk AV/PÅ. Vri for regulering

1- eller 2-polet. Topolt brudd når avslått.

Innbygningsdybde: 24mm

Farge: Polarhvit

Innstillingsmeny:

1trykk - 1 blink: Innstilling av minimums lysnivå

2 trykk - 2 blink: Innstilling av maksimums lysnivå

3 trykk - 3 blink: Innstilling av startnivå.

Slå av eller på lys rundt dimmerknapp (ELKO Plus versjon)

Dimmeren må være påslått.

Langt trykk i ca. 5 sekunder - lysdiode blinker en gang - kort trykk - lysdiode

blinker to ganger - vri så dimmerrattet til høyre (lys på) eller venstre (lys av)

Lagre: vent til det slutter å blinke.

TEKNISK INFO ENDEVENDER


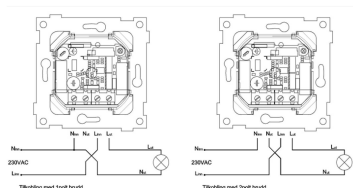
Farge: Polarhvit

Passende trafo: el.nr: 66 300 71

Inntil 3 stk endevender kan styre 1 stk 316GLED dimmer

Ingen innbygningsdybde.

Kan monteres i alle ELKO kombinasjonsrammer.

Målskisse**Koblingsskjema****ELKO AS**

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01