


Tom kapsling

## AKi 1-t

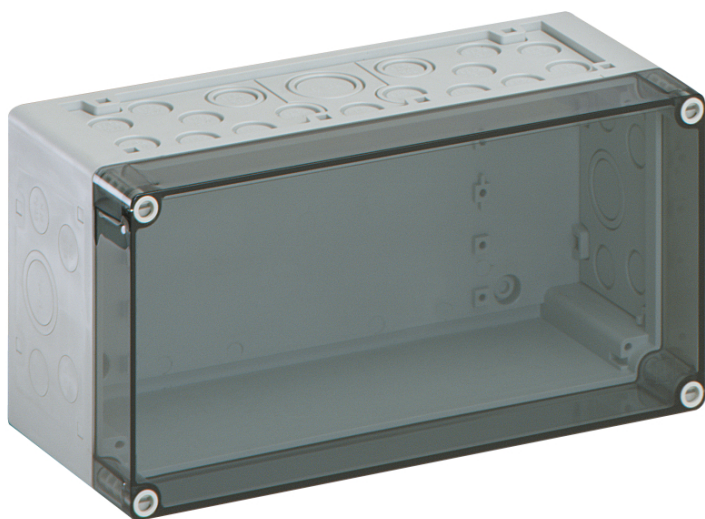

### AKi 1-t

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74500101  
E-nummer: 1239224  
Dimensjoner: 300 x 150 x 132 mm

Tom boks IP65 polykarbonat

**Boks glassfiberforsterket polykarbonat grå  
lignende RAL 7035, deksel polykarbonat  
gjennomsiktig, metriske forpreginger**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Beskyttelsesart UL:         | ikke aktuelt |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V        |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V       |
| Beskyttelsesart:            | IP65         |
| Beskyttelsesklasse:         | II           |

### Farger

|                |               |
|----------------|---------------|
| Farge overdel: | gjennomsiktig |
|----------------|---------------|

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Lengde: | 150 mm |
| Bredde: | 300 mm |
| Høyde:  | 132 mm |

## Materialeegenskaper

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| egnet for utendørs bruk:            | ja     |
| Brannegenskap iht. UL 50 / UL 746C: | HB     |
| Brannegenskap iht. UL 94:           | V2     |
| Brannegenskap iht. VDE:             | 750 °C |
| halogenfri:                         | ja     |
| Industrikvalitet:                   | ja     |

## mekaniske egenskaper

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes:                | ja                 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm             |
| Kan stables:                  | ja                 |
| Slagfasthet:                  | IK08               |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C  |

## Materiale

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat                   |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat                   |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                     |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

## Tilbehør

ASS-gro - Sett med utvendige hengsler

KF 12 - Slagvindu

AK MPI 1 - Monteringsplate

NS35-216/3 - DIN-skinne