


Koblingsboks

Abox 025 AB-2,5²

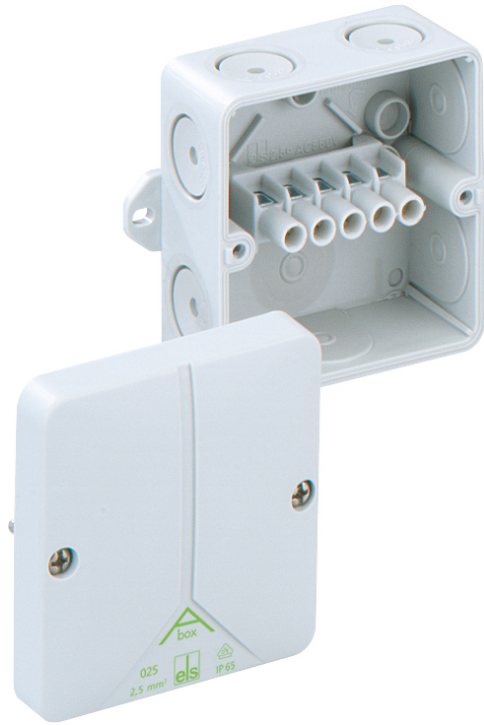

Abox 025 AB-2,5²

Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 80340701
E-nummer: 1239173
Dimensjoner: 80 x 80 x 52 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, med selvtettende, myke
innføringsmembraner, M20, Tetningsområde 2 -
16 mm, med utvendige festelasker

**grå, med skruklemme, 5-polet - 2,5 mm² (4
x 1,5² / 4 x 2,5²)**



Til industrielt produkt:
<https://www.spelsberg.no/p/49440201>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Lengde:	80 mm
Bredde:	80 mm

Dimensjoner

Høyde:	52 mm
--------	-------

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

KS M20 - Kombisett

WST M20 - Skrukork

GMU PA M20 - Kontramutter

WNI M20 - Skrunippel

SNI M20 - Nivåplugg

KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelskruforbindelse

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

AST M20 - Påmonteringsstuss

VST M20 - Skrukork

KVR M20-GDB - Kabelskruforbindelse

DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss

DMS M20/w - M20, hivt

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

BST M20/sw - Lufttestuss

BST M20 - Lufttestuss

RST M20 - Rørstuss

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk
