


Koblingsboks

# Abox-i 2400-240<sup>2</sup>/4

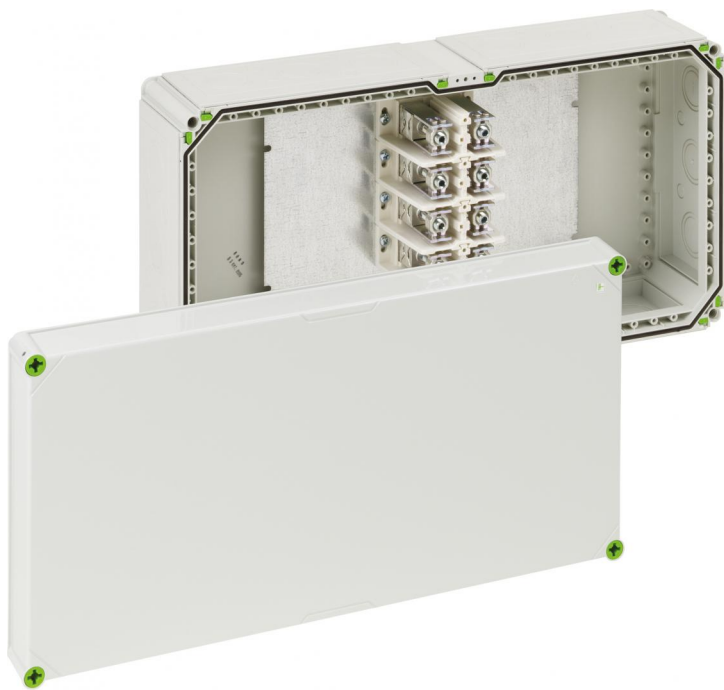

## Abox-i 2400-240<sup>2</sup>/4

### Koblingsboks

**KAN TILPASSES**

Produktnummer: 49049401  
E-nummer: 1239134  
Dimensjoner: 640 x 320 x 179 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet -, U<sub>i</sub>=690V, værbestandig, slagfast, halogenfri, kan plomberes, Spesial-skrulklemme for lederinnføring ovenfra, per pol til 2 x 185<sup>2</sup>/240<sup>2</sup> eller 4 x 120<sup>2</sup>, egnede kabelinnføringer, se Tilbehør

**grå, 4-polet 50 til 2 x 240 mm<sup>2</sup>, AL/CU**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Poltall:	4
Beskyttelsesart:	IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	240 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

## Dimensjoner

Lengde:	320 mm
Bredde:	640 mm
Høyde:	179 mm

## Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

## **mekaniske egenskaper**

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Slagfasthet:	IK08

## **Betingelser i omgivelsene**

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

## **Materiale**

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## **Tilbehør**

GTi 1-g - Tom kapsling

GAB-ES - Utvendig festelask

GFL 20 - Flens

GFG 3 - Flenstrinn

GZE 3 - Strekkavlastning

GKE 32 - Kabelinnføring

AKL 140 - Tilkoblingsklemme

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M50-MGM - Kabelskruforbindelse