


## Koblingsboks

# Abox-i 2400 DK-240<sup>2</sup>/4

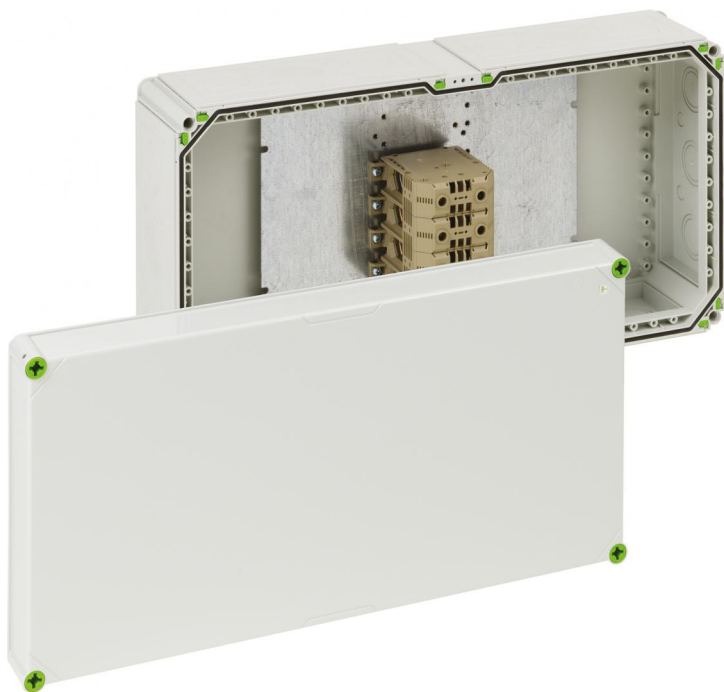

## Abox-i 2400 DK-240<sup>2</sup>/4

### Koblingsboks

#### KAN TILPASSES

Produktnummer: 49059401

E-nummer: 1239136

Dimensjoner: 640 x 320 x 179 mm

Koblingsboks - industriktualitet -, Ui=690V, værbestandig, slagfast, halogenfri, kan plomberes, med rekkeklemmeutstyr, egnede kabelinnføringer, se Tilbehør

**grå, med rekkeklemme 4-polet - 70 - 240 mm<sup>2</sup>**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Beskyttelsesart UL:            | ikke aktuelt        |
| Nom. isolasjonsspenning AC:    | 690 V               |
| Poltall:                       | 4                   |
| Beskyttelsesart:               | IP65                |
| Klasse funksjonell integritet: | uten                |
| maks. ledertverrsnitt:         | 240 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:            | II                  |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel:  | grå |

## Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Lengde: | 320 mm |
| Bredde: | 640 mm |
| Høyde:  | 179 mm |

## Materialeegenskaper

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| egnet for utendørs bruk:  | ja     |
| Brannegenskap iht. UL 94: | V2     |
| Brannegenskap iht. VDE:   | 650 °C |
| halogenfri:               | ja     |
| Industriktualitet:        | ja     |

## mekaniske egenskaper

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes:                | ja                 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.7 Nm             |
| Slagfasthet:                  | IK08               |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C  |

## Materiale

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat                       |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                         |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket     |

## Tilbehør

GTi 1-g - Tom kapsling

GAB-ES - Utvendig festelask

GFL 20 - Flens

GFG 3 - Flenstrinn

GZE 3 - Strekkavlastning

GKE 32 - Kabelinnføring

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M50-MGM - Kabelskruforbindelse

URS RK1-240mm<sup>2</sup> - Rekkeklemme