


## Koblingsboks

# 2K-12 AB-L/w

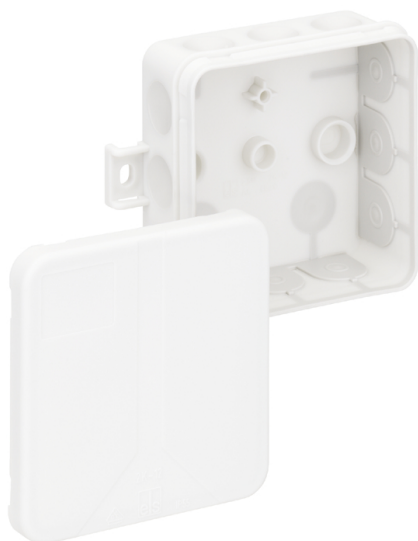

## 2K-12 AB-L/w

### Koblingsboks

Produktnummer: 34561201

E-nummer: 1239125

Dimensjoner: 85 x 85 x 37 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), 12 innføringer, 2 gulvinnføringer, med selvtettende, myke innføringsmembraner, Verktøy for åpning av ledningsinnføring ikke nødvendig, Tetningsområde 2 - 14 mm, med utvendige festepunkter

**hvit, uten klemmer, for VDE-godkj. enkeltklemmer**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Beskyttelsesart UL:            | ikke aktuelt |
| Nom. isolasjonsspenning AC:    | 400 V        |
| Beskyttelsesart:               | IP55         |
| Klasse funksjonell integritet: | uten         |
| maks. ledertverrsnitt:         | 2,5 mm²      |
| Beskyttelsesklasse:            | II           |

### Farger

|                |      |
|----------------|------|
| Farge overdel: | hvit |
|----------------|------|

### Dimensjoner

|         |       |
|---------|-------|
| Lengde: | 85 mm |
| Bredde: | 85 mm |

### Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Høyde: | 37 mm |
|--------|-------|

### Materialeegenskaper

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| egnet for utendørs bruk:  | nei    |
| Brannegenskap iht. UL 94: | HB     |
| Brannegenskap iht. VDE:   | 650 °C |
| halogenfri:               | ja     |
| Industrikkvalitet:        | nei    |

### mekaniske egenskaper

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes:  | nei                |
| Slagfasthet:    | IK07               |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemparatatur min.:      | -25 °C |
| Omgivelsestemparatatur maks.:     | 40 °C  |
| Omgivelsestemparatatur 24h:       | 35 °C  |

## Materiale

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Materiale underdel: | Polypropylen |
| Materiale overdel:  | Polypropylen |

## Sertifikater

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Kontrolltegn: | VDE                                       |
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Tilbehør

ZEL 2K-12 - Strekkavlastning

HandyGrip VG 20 - Rekkeklemmelist

HandyGrip VG 21 - Rekkeklemmelist

Handy Grip VG 20 W - Rekkeklemmelist

HandyGrip VG 21 w - Rekkeklemmelist

HandyQuick SQ 32 - Innstikksklemme

HandyQuick SQ 52 - Innstikksklemme