


Tom kapsling

## AL 1006-3

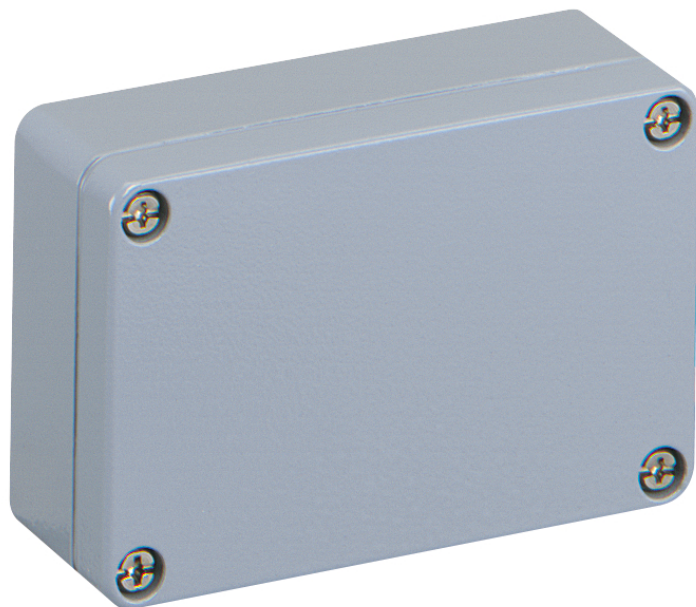

### AL 1006-3

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15000301

E-nummer: 1239102

Dimensjoner: 98 x 64 x 34 mm

Tom kapsling, Aluminium, pulverlakkert, sølvgrå  
tilsvarende RAL 7001

IP66

IK09



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Beskyttelsesart UL: | ikke aktuelt |
| Beskyttelsesart:    | IP66         |

### Farger

|                |     |
|----------------|-----|
| Farge overdel: | grå |
|----------------|-----|

### Dimensjoner

|         |       |
|---------|-------|
| Lengde: | 64 mm |
| Bredde: | 98 mm |
| Høyde:  | 34 mm |

### Materialelegenskaper

|                          |    |
|--------------------------|----|
| egnet for utendørs bruk: | ja |
| halogenfri:              | ja |

## Materialelegenskaper

|                   |    |
|-------------------|----|
| Industrikvalitet: | ja |
|-------------------|----|

### mekaniske egenskaper

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 2.5 Nm             |
| Kan stables:                  | nei                |
| Slagfasthet:                  | IK09               |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 75 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C  |

## Materiale

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Materiale underdel: | Aluminium  |
| Materiale overdel:  | Aluminium  |
| Materiale tetning:  | Polyuretan |

## Tilbehør

AL ALS-kl - Utvendig lasksett