


Monteringsboks

IBTLED 2 E

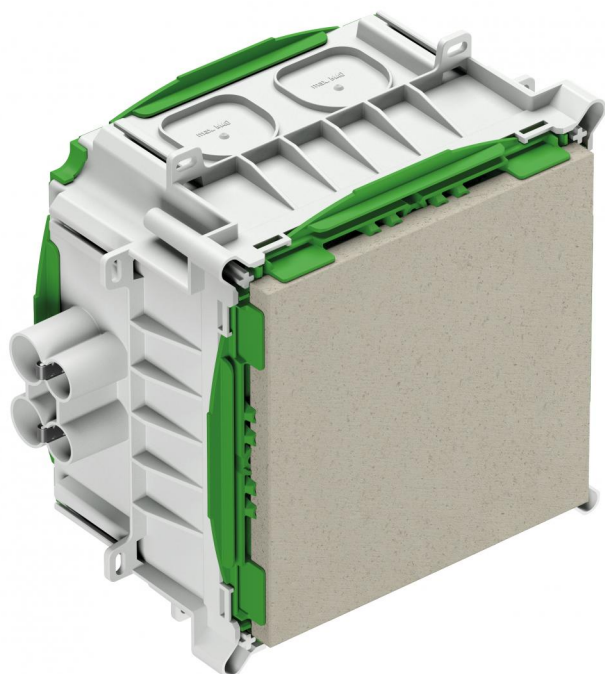

IBTLED 2 E

Monteringsboks

Produktnummer: 98215002

E-nummer: 1226539

Dimensjoner: 227 x 250 x 135 mm

Universal monteringsboks, for prefabrikat, halogenfri, for montering av NV/HV/LED-lys og høyttalere, Meldings- og oppkallingssystemer, egnet for limmontering, for installasjon av VDE-godkjente lys iht. NEK EN 60598 (VDE 0711) samt med F-merking eller MM-merking, maks. monteringshøyde for lys, høyttalere, meldings- og oppkallingssystemer: 100 mm, Lampeeffekt Halogen maks. 50 W, Lampeeffekt LED maks. 20 W

Uttaksåpning: Fermacell®-plate, variabel til maks. 150 x 150 mm, 8 kombi-rørinnføringer 4 x 16 mm, 4 x 19 mm integrert rørstopper og strekkavlastning for rør 16 mm, 19 mm



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart:	IP30
Egnet for:	Betongkonstruksjon

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grønn

Dimensjoner

Lengde:	250 mm
Bredde:	227 mm
Høyde:	135 mm

Dimensjoner

Innvendig lengde:	150 mm
Innvendig bredde:	150 mm
Innvendig høyde:	125 mm

Materialegenskaper

Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	nei

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	60 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen