



**Produkt:** MBD AutoLight SW Lux  
**El.nr.:** 1418277

## Beskrivelse

Bevegelsesføleren brukes til automatisk lysstyring av rom som sporadisk er i bruk, for eksempel klasserom, møterom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, boder og lignende.

Bevegelsesføleren slår automatisk av strøm/ lys i rommet når bevegelse ikke lenger detekteres og dermed reduseres strømforbruket.


MBD AL har betjeningsknapp for AV/PÅ/AUTO. Innstilling AUTO slår på lyset ved bevegelse, og slukker etter forhåndsinnstilt/ ønsket tid etter siste detekterte bevegelse (justerbart fra 2 sek. -2 timer).

Lux-versjonen har i tillegg lysmåling slik at lyset ikke slår seg på, når det f.eks er nok dagslys i rommet (justerbart 50-500 lux).

## Teknisk

Fysiske mål: Tilpasset RS16  
Spenning: 230 VAC +10/-20%  
Belastning: 2300 VA 2P  
Rekkevidde: Inntil 12 meter  
Dekn.grad: 360°  
Dekn.vinkel: H100° x V90°  
Dett.soner: 92  
Gangtid: 2 sek - 2 timer  
Luxføler: 50-500 lux  
Monteringsdybde: 24 mm

## Koblingsskjema

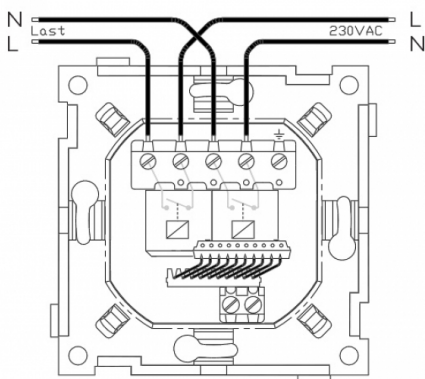

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: [mail@ctmlyng.no](mailto:mail@ctmlyng.no) Internett: [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA