



LuxSpace, recessed

DN570B LED20S/830 PSD-VLC-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT - 830 varmhvit -
Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant
lyseffekt, ekstern - blank optikk - Push-in-kobling og
strekavlastning - Hvit RAL 9003

Kundene ønsker å optimalisere alle ressursene sine, og det betyr ikke bare driftskostnader (energi osv.), men også de ansatte. Energibesparelser er derfor en prioritet, men de må ikke ha en negativ affekt på velværen til de ansatte, som trenger et behagelig miljø for å kunne være mer produktive. De må heller ikke ha en negativ effekt på kunder som ønsker å nyte handlingen. LuxSpace gir en perfekt kombinasjon av effektivitet, lyskomfort og design, uten at den går på kompromiss med belysningsytelsen (fargegjengivelse og jevn farge). Den tilbyr et stort utvalg for å kunne skape den ønskede stemningen, uansett bruksområde. Til bruk på kontorer bidrar LuxSpace til en generell følelse av helse og velvære med dedikerte Tunable White-produkter

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefarge	830 varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, ekstern
Driver inkludert	Ja
Optikktipe	C [blank optikk]
Lysstrålespredning fra armatur	80°
Kontrollgrensesnitt	DALI
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning

Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
I samsvar med EU RoHS	Nei

LuxSpace, recessed

Produktseriekode	DN570B [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]
Blendingstall CEN	22

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	16 A
Startstrømtid	0,195 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	96 mm
Total diameter	214 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	96 x NaN x NaN mm (3.8 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2000 lm
-----------------------	---------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	144 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <2
Opprinnelig inngangseffekt	15.8 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L90

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +25 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869996988200
Produktnavn for bestilling	DN570B LED20S/830 PSD-VLC-E C WH
EAN/UPC – produkt	8718699969882
Bestillingskode	96988200
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	910505100858
SAP-nettovekt (stykk)	1,080 kg




Målskisse

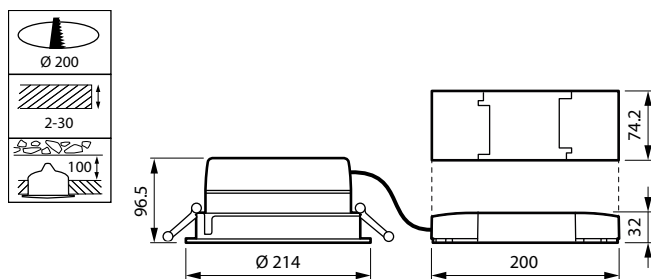

LuxSpace gen2 DN570B-DN572B

Fotometriske data



IFGU1_DN570B PSE-E 1xLED20S830 C.EPS

IFPC1_DN570B PSE-E 1xLED20S830 C.EPS

