



LuxSpace square, recessed

DN572B LED12S/840 PSU-E C WH

LuxSpace2 Square - 840 nøytralhvit - Power supply unit external (PSU) - blank optikk - Push-in-kobling og strekkavlastning - Hvit RAL 9003

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig – ikke bare ressursene de bruker på drift (f.eks. energi), men også de ansatte. Energibesparelser prioriteres derfor høyt – men uten at det går på bekostning av velværet til de ansatte, som er avhengig av et behagelig miljø for å være produktive, eller kundene, som ønsker en best mulig shoppingopplevelse. LuxSpace gir den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av belysningsytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape det riktige omgivelseslyset.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Brennbarhetsmerke	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Lyskilde kan byttes ut	No	CE-merke	For montering på normalt antennbare overflater
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	CE mark
Driver/stromenhet/transformator	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]	Garantiperiode	ENEC mark
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	5 år
Optikktype	C [blank optikk]	Antall produkter på MCB av 16 A type B	No
Lysstrålespredning fra armatur	80°	I samsvar med EU RoHS	24
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning	Produktseriekode	Nei
Kabel	-		DN572B [LuxSpace2 Square]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		

LuxSpace square, recessed

Blendingstall CEN	19
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	16 A
Startstrømtid	0,195 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total lengde	200 mm
Total bredde	200 mm
Total høyde	119 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	119 x 200 x 200 mm (4.7 x 7.9 x 7.9 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	1200 lm

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	138,51063829787233 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <2
Opprinnelig inngangseffekt	9.4 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid*	L90
50 000 timer	

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +25 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869997073400
Produktnavn for bestilling	DN572B LED12S/840 PSU-E C WH
EAN/UPC – produkt	8718699970734
Bestillingskode	97073400
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	910505100944
SAP-nettovekt (stykk)	1,520 kg




Målskisse

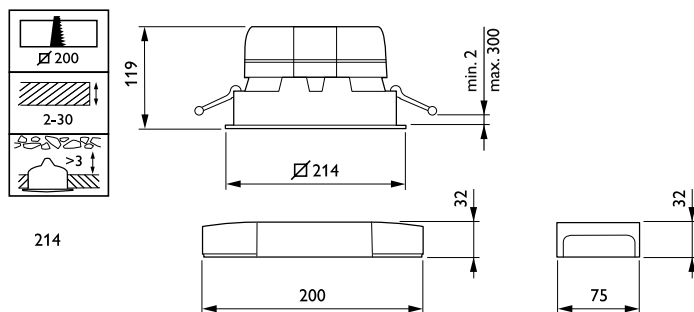


LuxSpace gen2 DN570B-DN572B

Fotometriske data

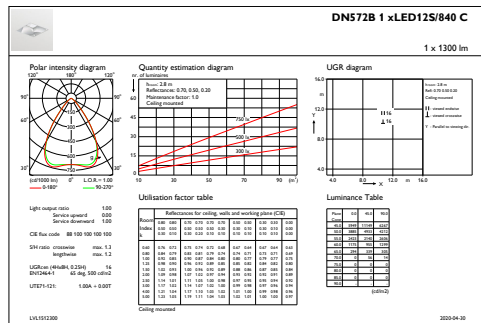

IFGU1_DN572B1xLED12S840C



OFPC1_DN572B1xLED12S840C

