



LuxSpace Mini, recessed

DN561B LED12S/840 PSU-E C WH

LuxSpace2 Mini Deep recessed - 840 nøytralhvit - Power supply unit external (PSU) - blank optikk - Push-in-kobling og strekkavlastning - Hvit RAL 9003

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig. Besparelser på drift og energi er viktig, men like viktig er det å ta vare på de ansattes arbeidsmiljø og kundenes opplevelse i butikken eller foretningen. LuxSpace er den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av lysytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape den helt riktige belysningen.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Lyskilde kan byttes ut	No	CE-merke	CE mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	ENEC mark
Driver/stromenhet/transformator	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	No
Optikktype	C [blank optikk]	Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Lysstrålespredning fra armatur	75°	I samsvar med EU RoHS	Nei
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning	Produktseriekode	DN561B [LuxSpace2 Mini Deep recessed]
Kabel	-	Blendingstall CEN	19
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II	Drift og elektrisk	
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek	Inngangsspenning	220 to 240 V

LuxSpace Mini, recessed

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	16 A
Startstrømtid	0.195 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	86 mm
Total diameter	164 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	86 x NaN x NaN mm (3.4 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1200 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	146 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K

Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <2
Opprinnelig inngangseffekt	8.3 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L90

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +25 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869997049900
Produktnavn for bestilling	DN561B LED12S/840 PSU-E C WH
EAN/UPC – produkt	8718699970499
Bestillingskode	97049900
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
SAP-materialer	910505100920
SAP-nettvekt (stykk)	0,700 kg



Målskisse

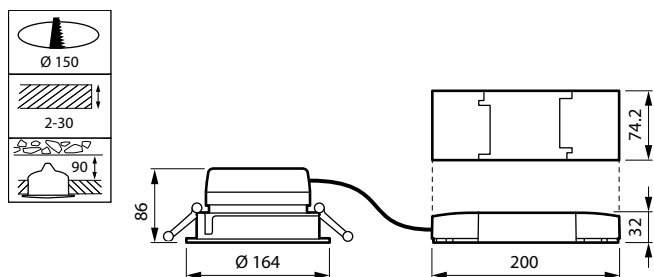

LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

LuxSpace Mini, recessed

