



LuxSpace, recessed

DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT DEEP - 840 nøytralhvit -
Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant
lyseffekt, ekstern - blank optikk - Push-in-kobling og
strekavlastning - Hvit RAL 9003

Kundene ønsker å optimalisere alle ressursene sine, og det betyr ikke bare driftskostnader (energi osv.), men også de ansatte. Energibesparelser er derfor en prioritet, men de må ikke ha en negativ affekt på velværen til de ansatte, som trenger et behagelig miljø for å kunne være mer produktive. De må heller ikke ha en negativ effekt på kunder som ønsker å nyte handlingen. LuxSpace gir en perfekt kombinasjon av effektivitet, lyskomfort og design, uten at den går på kompromiss med belysningsytelsen (fargegjengivelse og jevn farge). Den tilbyr et stort utvalg for å kunne skape den ønskede stemningen, uansett bruksområde. Til bruk på kontorer bidrar LuxSpace til en generell følelse av helse og velvære med dedikerte Tunable White-produkter

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskilde kan byttes ut	No	Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt og konstant lyseffekt, ekstern	CE-merke	CE mark
Driver inkludert	Ja	ENEC-merke	ENEC mark
Optikktype	C [blank optikk]	Garantiperiode	5 år
Lysstrålespredning fra armatur	75°	Konstant lyseffekt	No
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning	Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Kabel	-	I samsvar med EU RoHS	Nei
		Produktseriekode	DN571B [LUXSPACE 2 COMPACT DEEP]

LuxSpace, recessed

Blendingstall CEN	19
-------------------	----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	16 A
Startstrømtid	0,195 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	119 mm
Total diameter	214 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	119 x NaN x NaN mm (4.7 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1200 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	138,51063829787233 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <2
Opprinnelig inngangseffekt	9.4 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L90

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +25 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869996971400
Produktnavn for bestilling	DN571B LED12S/840 DIA-VLC-E C WH
EAN/UPC – produkt	8718699969714
Bestillingskode	96971400
Lokal bestillingskode	3299262
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910505100841
SAP-nettovekt (stykk)	1,080 kg




Målskisse

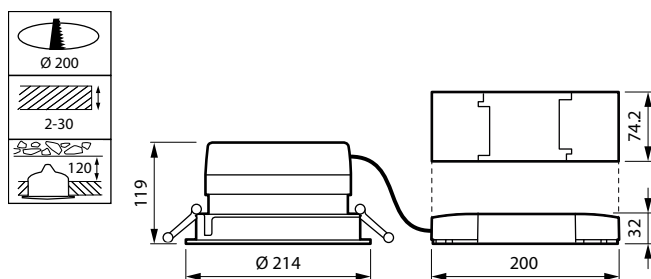

LuxSpace gen2 DN570B-DN572B

Fotometriske data



IFGU1_DN571B PSE-E 1xLED12S840 C.EPS

IFPC_DN571B PSE-E 1xLED12S/840 C-Polar Indoor (combined)

