


LITELINE BASIC IP44 1200

Industriarmaturen Liteline IP44 i basmodell. Tålig IP44-armatur som ersätter T5- och T8-armaturer med lägre energiförbrukning och minskat underhåll. Armatur av lackerad stålplåt. Linjeprismatisk kupa i slagtålig PC med opalfilm, samt smarta fällbara gavlar. Snabbplint för vidarekoppling, en genomföring i varje gavel samt två i mitten, varav en är centrerad, fördold kabeldragning. Perfekt i miljöer där du söker en enkel lösning som gör jobbet – källare, tvättstugor, förråd, eller enklare industrilokaler. Välj mellan 3000K eller 4000K, On/Off via extern brytare eller microvågssensor för närvarostyrning med DIP-switch för inställning av räckvidd, skymningsnivå och tidsfördröjning. Valbart ljusflöde via DIP-switch.



**LÄTTINSTALLERAD
BASARMATUR MED
FÄLLBARA GAVLAR**

- Energieffektiv lysrörsersättare med högt ljusflöde upp till 131lm/W vid dippad till 28W
- Valbart ljusflöde via DIP-switch
- Fällbara gavlar för enkel installation
- Drivdon från ledande tillverkare

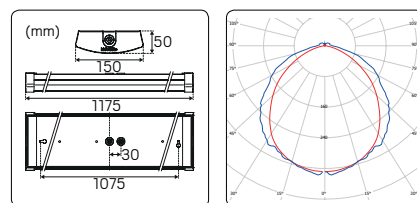


E-nr	Typ	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
72 155 47	On/OFF	3000K	4480lm	118lm/W	38W
72 155 48	On/OFF	4000K	4630lm	122lm/W	38W
72 155 49 ¹⁾	Sensor	3000K	4480lm	118lm/W	38W
72 155 50 ¹⁾	Sensor	4000K	4630lm	122lm/W	38W



**ENERGI-
BESPARING**

Typ	Armatur- lumen (lm)	Effekt armatur (W)	Armatur- effektivitet (lm/W)	Motsvarar Liteline Basic	Motsvarande Armatur effektivitet (lm/W)
T5 1x35	2871	38	75,6	Liteline Basic 28W	upp till 131lm/W
T8 1x36	2211	36	61,4	Liteline Basic 28W	upp till 131lm/W
T5 1x49	3729	53	70,4	Liteline Basic 28W	upp till 131lm/W
T8 1x58	4160	58	71,7	Liteline Basic 38W	upp till 122lm/W
T5 2x28	4337	60	72,3	Liteline Basic 38W	upp till 122lm/W
T8 2x36	4422	72	61,4	Liteline Basic 38W	upp till 122lm/W

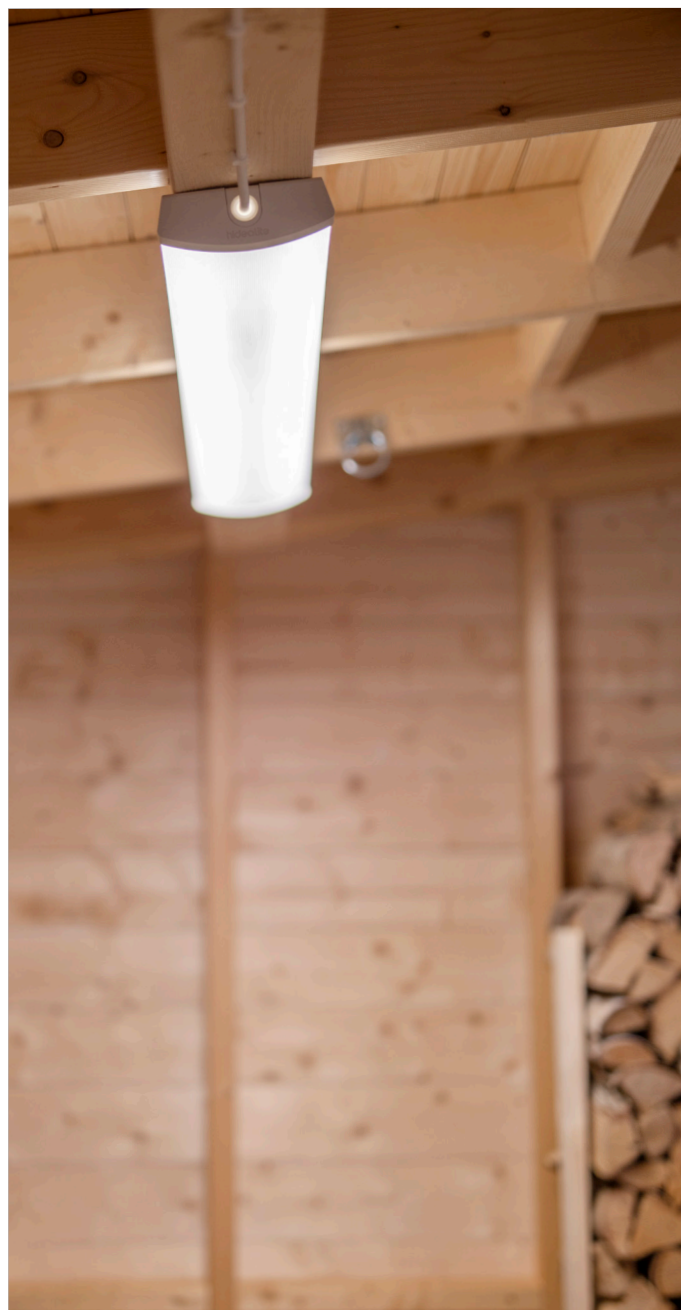

Snabbplint för vidarekoppling,
två genomföringar i mitten, varav en centrerad



Fällbara gavlar



Opalfilm förmonterad som standard