



LuxSpace, recessed

DN570B LED20S/830 PSU-E M WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT - 830 varmhvit - Power supply unit external (PSU) - Matt optic decorative - Push-in-kobling og strekkavlastning - Hvit RAL 9003

Kundene ønsker å optimalisere alle ressursene sine, og det betyr ikke bare driftskostnader (energi osv.), men også de ansatte. Energibesparelser er derfor en prioritet, men de må ikke ha en negativ affekt på velværen til de ansatte, som trenger et behagelig miljø for å kunne være mer produktive. De må heller ikke ha en negativ effekt på kunder som ønsker å nyte handlingen. LuxSpace gir en perfekt kombinasjon av effektivitet, lyskomfort og design, uten at den går på kompromiss med belysningsytelsen (fargegjengivelse og jevn farge). Den tilbyr et stort utvalg for å kunne skape den ønskede stemningen, uansett bruksområde. Til bruk på kontorer bidrar LuxSpace til en generell følelse av helse og velvære med dedikerte Tunable White-produkter

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	
Lyskildefarge	830 varmhvit	Brennbarhetsmerke	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Lyskilde kan byttes ut	No	CE-merke	For montering på normalt antennbare overflater
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	CE mark
Driver/strømenhet/transformator	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]	Garantiperiode	ENEC mark
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	5 år
Optikktype	Matt optic decorative	Antall produkter på MCB av 16 A type B	No
Lysstrålespredning fra armatur	80°	I samsvar med EU RoHS	24
Kontrollgrensesnitt	-	Produktseriekode	Nei
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning		DN570B [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		

LuxSpace, recessed

Blendingstall CEN	22
-------------------	----

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	16 A
Startstrømtid	0,195 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonat
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	96 mm
Total diameter	214 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	96 x NaN x NaN mm (3.8 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2000 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	144 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <2
Opprinnelig inngangseffekt	15.8 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L90

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +25 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869996984400
Produktnavn for bestilling	DN570B LED20S/830 PSU-E M WH
EAN/UPC – produkt	8718699969844
Bestillingskode	96984400
Lokal bestillingskode	3299270
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910505100854
SAP-nettovekt (stykk)	1,150 kg




Målskisse

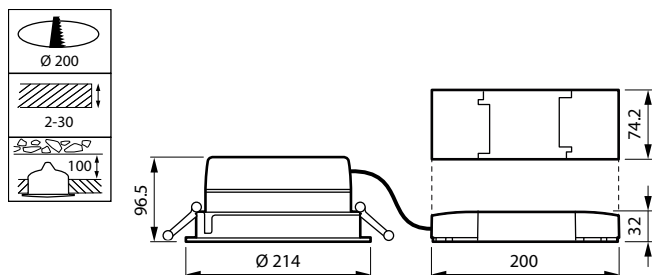


LuxSpace gen2 DN570B-DN572B

Fotometriske data

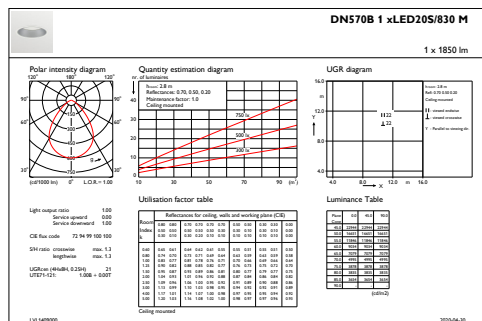

IFGU1_DN570B1xLED20S830M



OFPC1_DN570B1xLED20S830M

