


OFR 350 LED 5K WH

El.nr.

32 256 71

GTIN nr.

4015120710308

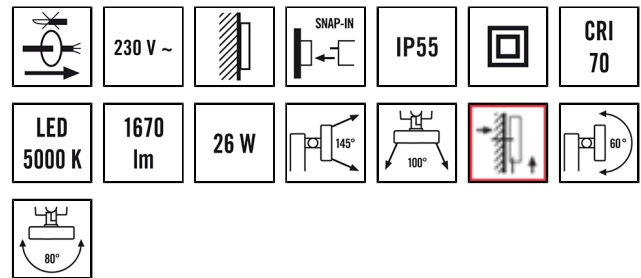

Produktbeskrivelse

- LED-spot
- Design lampe laget av trykkstøpt aluminium og plast
- 26 watt, lysfarge ca. 5000 K hvit
- Rear Projection technology

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategori	Lyskastere
Produktanvisning	Lyskastene er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte.
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
KABINETT	
Mål	Lengde 176 mm x Bredde 137 mm x Høyde/dybde 198 mm
Vekt	934 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Tilkoblingstype	Skrulklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 - 2,50 mm ²

Antall kontakter 2

ELEKTRISK UTFØRELSE

Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V / 50 Hz

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Flimrefaktor	<10 %
Nominell effekt	26 W
Lysstrøm (lampe)	1670 lm
Lyseffekt	64 lm/W
Fargetemperatur	5000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 70
Levetid L70B10 ved 25 °C	80000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	65000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	30000 h
Energieffektivitetsklasse	A++ til A

OFR 350 LED 5K WH


El.nr.

GTIN nr.


32 256 71

4015120710308


Målskisse

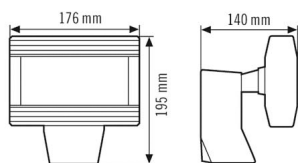


Lysfordeling

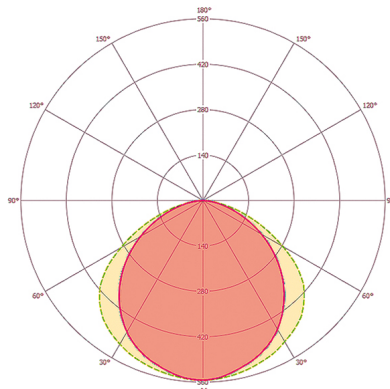

Koblingsskjema



Koblingsskjema

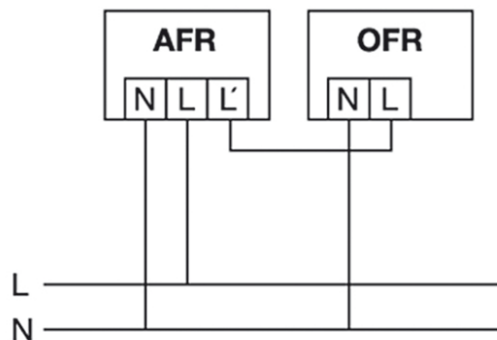

Standarddrift

Styring av maksimalt 6 lamper OFR 250 eller 4 lamper OFR 350