



Ledinaire veggmontert WL060V

WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH

840 nøytralhvitt - Power supply unit - Sikkerhetsklasse II -
Movement detection unit - hvitt

Ledinaire-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Disse er pålitelige, energieffektive og rimelige - Akkurat det du trenger.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Garantiperiode	5 år
Lyskildefarge	840 nøytralhvitt	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Lyskilde kan byttes ut	No	Konstant lyseffekt	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Antall produkter på MCB av 16 A type B	50
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	I samsvar med EU RoHS	Ja
Driver inkludert	Ja	Drift og elektrisk	
Optikktype	120 [Beam angle 120°]	Inngangsspenning	220-240 V
Lysstrålespredning fra armatur	120°	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Innebygd styring	MDU [Movement detection unit]	Startstrøm	3,28 A
Kontrollgrensesnitt	-	Startstrømtid	0,044 ms
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek		
Brennbarhetsmerke	-		
CE-merke	CE mark		
ENEC-merke	-		

Ledinaire veggmontert WL060V

Strømfaktor (min.)	0.85
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polypropylen
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polymethyl methacrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	345 mm
Total bredde	345 mm
Total høyde	97 mm
Total diameter	345 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	97 x 345 x 345 mm (3.8 x 13.6 x 13.6 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	1700 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	90 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80

Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Opprinnelig inngangseffekt	19.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	2,24 %
Lumenvedlikehold ved median levetid*	L70
50 000 timer	

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871016333914699
Produktnavn for bestilling	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH
EAN/UPC – produkt	8710163339146
Bestillingskode	33914699
Lokal bestillingskode	3302793
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	5
SAP-materialer	911401802580
SAP-nettovekt (stykk)	0,630 kg



Målskisse

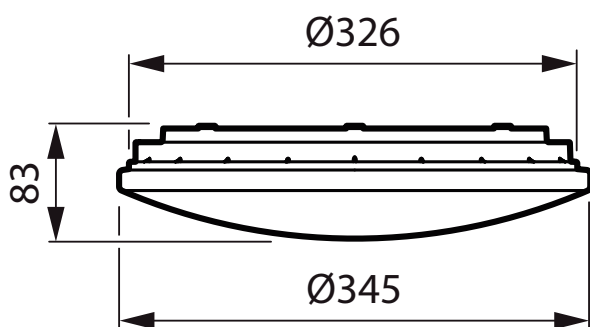

Ledinaire Wall-mounted WL060V/WL055V

Ledinaire veggmontert WL060V

