



CoreLine Surface-mounted

SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC

Coreline Surface - 830 varmhvit - Power supply unit

God belysning er viktig i nye bygninger og ved renovering av eksisterende bygninger. Belysningsløsningene skal levere høykvalitetslys og besparelser på energiforbruk og vedlikeholdsutgiftene. Den nye CoreLine Surface-mounted-serien med LED-produkter kan brukes til erstatte funksjonelle armaturer i allmennbelysning. Det er veldig enkelt å velge, montere og vedlikeholde og det er enkelt å skifte ut.

Produktdata

Generell informasjon		Garantiperiode	5 år
Lyskildefarge	830 varmhvit	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Lyskilde kan byttes ut	No	Konstant lyseffekt	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	I samsvar med EU RoHS	Ja
Driver inkludert	Ja	Produktseriekode	SM134V [Coreline Surface]
Optikktype	WB [bredstrålende]	Blendingstall CEN	19
Lysstrålespredning fra armatur	81°		
Kontrollgrensesnitt	-	Drift og elektrisk	
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning	Inngangsspenning	220 to 240 V
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek		
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater		
CE-merke	CE mark		
ENEC-merke	ENEC mark		

CoreLine Surface-mounted

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	19 A
Startstrømtid	0,28 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	600 mm
Total bredde	600 mm
Total høyde	47 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	47 x 600 x 600 mm (1.9 x 23.6 x 23.6 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3700 lm
Toleranse for lysytelse	+/-8%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	107 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K

Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	34.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L75

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869934883000
Produktnavn for bestilling	SM134V LED375/830 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – produkt	8718699348830
Bestillingskode	34883000
Lokal bestillingskode	3304068
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910925864842
SAP-nettvekt (stykk)	4,000 kg



Målskisse

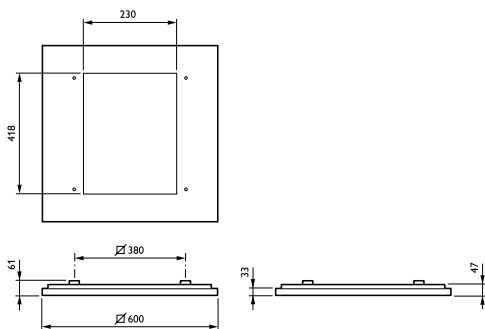

CoreLine Surface-mounted SM134V

CoreLine Surface-mounted

