



CoreLine Recessed Spot

RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH

32° - 827 varmhvit - Power supply unit regulating - Push-in-kobling, 6-pols - Hvit RAL9010

CoreLine Recessed Spot er et utvalg av innfelte armaturer som er utformet for å erstatte halogenbaserte armaturer. Det halogenaktige utseendet og den attraktive prisen gjør det enklere for kunder å bytte til LED. Dette produktet gir en naturlig belysningseffekt ved effektiv belysning samt øyeblikkelige energibesparelser og mye lengre levetid – en miljøvennlig løsning. Push-in-kobling sørger for rask og enkel montering.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	32°
Lyskildefarge	827 varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSR [Power supply unit regulating]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	32 [Beam angle 32°]
Lysstrålespredning fra armatur	32°
Kontrollgrensesnitt	Analog
Tilkobling	Push-in-kobling, 6-pols
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	-
Garantiperiode	5 år
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	40

CoreLine Recessed Spot

I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	22

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	7 A
Startstrømtid	500 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total høyde	59,5 mm
Total diameter	95 mm
Farge	Hvit RAL9010
Mål (høyde x bredde x høyde)	60 x NaN x NaN mm (2.3 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	650 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	82 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	85
Opprinnelig kromatisitet	(0.46, 0.41) SDCM <5
Opprinnelig inngangseffekt	8 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid*	L70
50 000 timer	

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +35 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	10%
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869938280399
Produktnavn for bestilling	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH
EAN/UPC – produkt	8718699382803
Bestillingskode	38280399
Lokal bestillingskode	3253974
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	18
SAP-materialer	912401483034
SAP-nettovekt (stykk)	0,290 kg




Målskisse

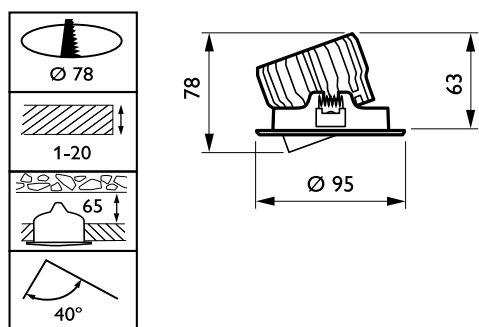


CoreLine RS140B/RS141B

CoreLine Recessed Spot

Fotometriske data

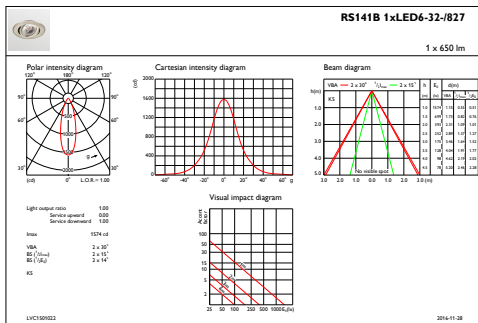

IFAS1_RS141B1xLED6-32-827



IFCC1_RS141B1xLED6-32-827

