



CoreLine Wall-mounted

WL130V LED12S/830 PSU WH

LED Module 1200 lm - 830 varmhvit - Power supply unit - hvit

CoreLine Wall-mounted er en rund, overflatemontert lysarmatur som enkelt kan brukes i gjennomgangsområder som ganger og trapper. Det moderne, diskrete designet i kombinasjon med den homogene lysdistribusjonen sørger for at denne lysarmaturen passer inn i de fleste bygningers arkitektur. Med push-in-kobling er installasjonen rask og enkel.

Produktdata

Generell informasjon		CE-merke	CE mark
Lyskildeseriekode	LED12 [LED Module 1200 lm]	ENEC-merke	ENEC mark
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Garantiperiode	5 år
Lyskildefarge	830 varmhvit	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Lyskilde kan byttes ut	No		
Antall forkoblingsenheter	1 unit		
Driver/størmehet/transformator	PSU [Power supply unit]		
Driver inkludert	Ja	Konstant lyseffekt	No
Optikktype	Opal prismatic reflector	Antall produkter på MCB av 16 A type B	32
Optisk deksel-/linsetype	OP [opal kuppel med malet avskjerming]	I samsvar med EU RoHS	Ja
Lysstrålespredning fra armatur	120°	Drift og elektrisk	
Kontrollgrensesnitt	-	Inngangsspenning	220-240 V
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek		
Brennbarhetsmerke	-		

CoreLine Wall-mounted

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spennings, styringssignal	-
Startstrømforbruk (CLO)	NA W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	NA W
Strømforbruk (CLO)	NA W
Startstrøm	12,3 A
Startstrømtid	1,44 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polyamid
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	350 mm
Total bredde	350 mm
Total høyde	70 mm
Total diameter	350 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 350 x 350 mm (2.8 x 13.8 x 13.8 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1200 lm
-----------------------	---------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	100 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Opprinnelig kromatisitet	(0.44, 0.41) SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	12 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid*	L70
50 000 timer	

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869938778599
Produktnavn for bestilling	WL130V LED12S/830 PSU WH
EAN/UPC – produkt	8718699387785
Bestillingskode	38778599
Lokal bestillingskode	3375270
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	912401483182
SAP-nettovekt (stykk)	1,400 kg





Målskisse



CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

Fotometriske data

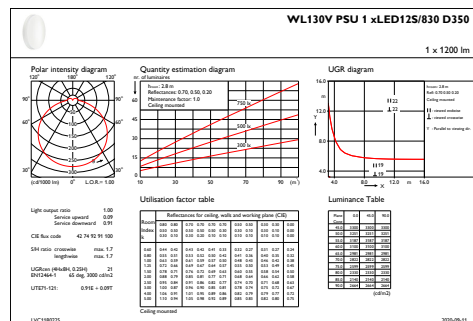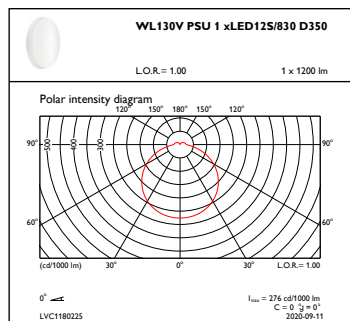

OFPC1_WL130VPSU1xLED12S830D350

IFGU1_WL130VPSU1xLED12S830D350

