



TUV T5

TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32


TUV T5-lyskildene er UVC-lyskilder (bakteriedrepende) med én eller to sokler som brukes i profesjonelle enheter for vann- og luftdesinfeksjon. Med en diameter på bare 16 mm gir lyskilden mulighet for kompakt systemdesign og designfleksibilitet. TUV T5-lyskildene gir konstant UV-effekt i hele levetiden for maksimal desinfeksjonssikkerhet og høy systemeffektivitet.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Hovedbruksområder	Desinfeksjon
Brukstid (nom.)	9000 h
Systembeskrivelse	Høy effektivitet
Teknisk belysning	
Fargekode	TUV
Fargebetegnelse	- [Not Specified]
Forringelse ved brukslevetid	15 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	40 W
lyskildestrøm (nom.)	0,425 A
Spenning (nom.)	94 V
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	4 pins ensoklet

Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
UV	
UV-C-stråling vet 100 timer	15 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150064231899
Produktnavn for bestilling	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
EAN/UPC – produkt	8711500642318
Bestillingskode	64231899
Lokal bestillingskode	3861666
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	32
SAP-materialer	927970204099
SAP-nettovekt (stykk)	87,000 g

Målskisse

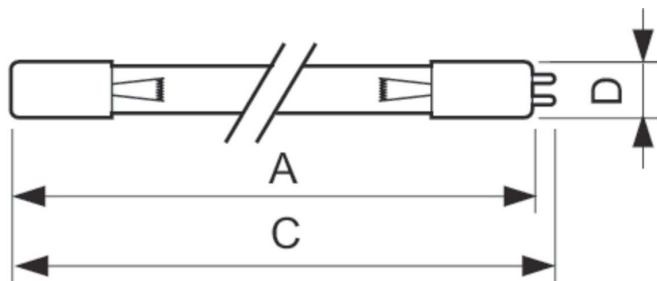


Product


TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

TUV 36T5 HE SE

Fotometriske data

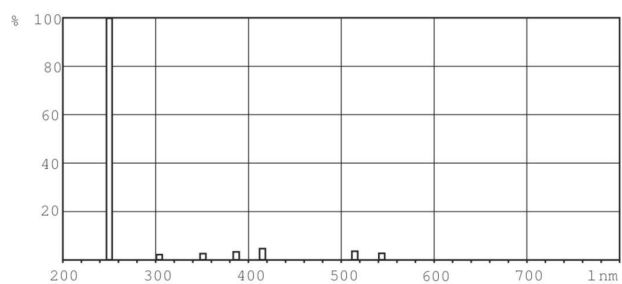

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

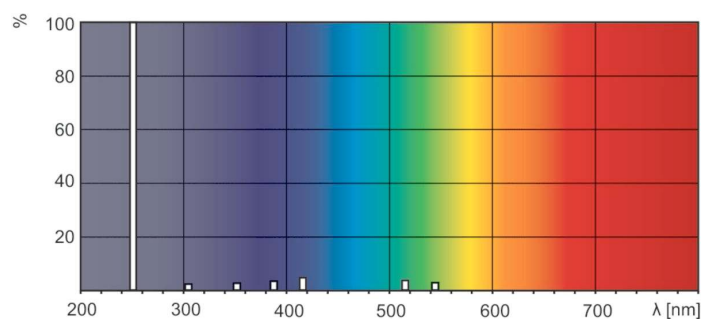

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

