



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Dette TL-D- lysrør (diameter 26 mm) skaper spesialeffekter og en helt spesiell atmosfære ved å bruke rødt, grønt, blått og gult lys. Man kan både bruke enkeltfarger og en blanding av fargene som skaper hvitt lys. Denne lyskilden har høy lysytelse. Den kan brukes i butikker og utstillingslokaler, barer og restauranter, til varedemonstrasjon, til skiltbelysning og i underholdningsbutikker.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	180
Lysstrøm (nom.)	1600 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1600 lm
Fargebetegnelse	Blå (B)
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	95 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,670 A
Spenning (nom.)	111 V

Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	C
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	13,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	71 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150095451040
Produktnavn for bestilling	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25
EAN/UPC – produkt	8711500954510
Bestillingskode	95451040
SAP-teller – antall per pakke	1

TL-D Colored


SAP-teller – pakker per utvendige	25
SAP-materialer	928049001805
SAP-nettovekt (stykk)	167,000 g

Målskisse

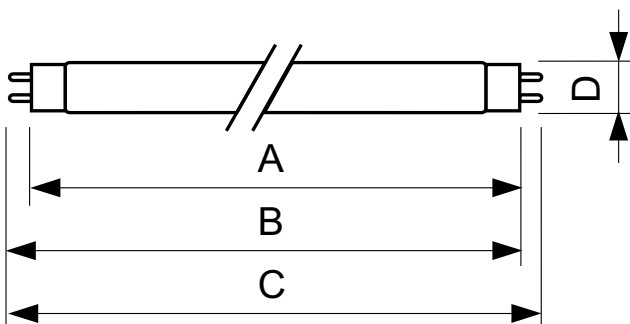

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometriske data

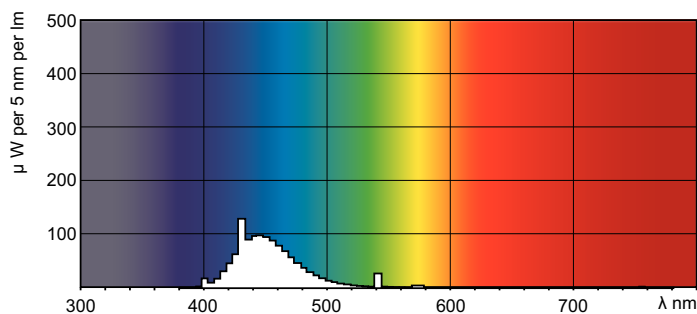

LDPB_TL-DCOL_180-Spectral power distribution B/W

Fargekode /180 TL-D

