



Downlight DN060B

DN060B LED18S/830 PSU WH

LED Module, system flux 1800 lm – 830 varmhvit – Power supply unit – hvit

LEDINAIRE-utvalget omfatter flere populære LED-armaturer som har den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Stabil, energieffektiv og rimelig.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED18S [LED Module, system flux 1800 lm]
Lyskjeglevinkel for lyskilde	90 x 90 °
Lyskildefarge	830 varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Forkobling	-
Driver/stømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	symmetrisk
Lysstrålespredning fra armatur	10°
Tilkobling	Push-in-kobling, 2-pols
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	-
Garantiperiode	5 år

Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	48
I samsvar med EU RoHS	Ja

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spenningsstyringssignal	-
Startstrøm	17,2 A
Startstrømtid	0,0016 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Downlight DN060B

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Metall-plast
Reflektormateriale	Stål
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total høyde	120 mm
Total diameter	233 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	120 x NaN x NaN mm (4.7 x NaN x NaN in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1800 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	100 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM <5

Opprinnelig inngangseffekt	18 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L65

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	0 to +35 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871016330661299
Produktnavn for bestilling	DN060B LED18S/830 PSU WH
EAN/UPC – produkt	8710163306612
Bestillingskode	30661299
Lokal bestillingskode	3253992
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	8
SAP-materialer	911401531931
SAP-nettvekt (stykk)	0,630 kg





Målskisse

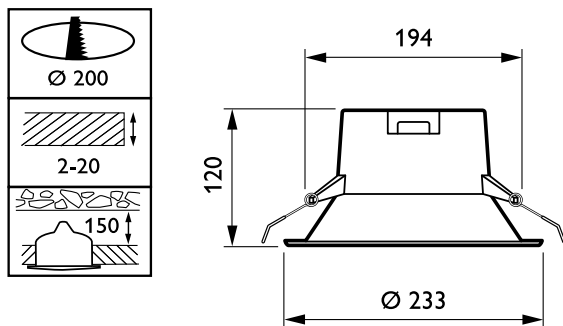

SmartBright LED DN060B-DN063B

Downlight DN060B

Fotometriske data



Downlight DN060B LED18S 830 PSU WH

Downlight DN060B LED18S 830 PSU WH

