



CoreLine Downlight

DN140B LED10S/840 PSU C PI6

840 nøytralhvit – Power supply unit – blank optikk – Push-in-kobling, 6-pols – Fingerbeskyttet

CoreLine Downlight lever opp til CoreLines løfte om innovative, enkle og kvalitetssikrede lysarmaturer. CoreLine Downlight-serien med innfelte lysarmaturer er designet for å erstatte CFL-ni/CFL-I-baserte downlight-lysarmaturer. Attraktiv TCO gjør det enkelt for kunder å bytte over til LED. Disse lysarmaturene skaper en naturlig belysningseffekt som passer godt til generell belysning. De kan også by på umiddelbare energibesparelser og har mye lengre levetid, noe som gjør dette til en miljøvennlig løsning som gir mye for pengene. Monteringen er enkel takket være standard åpningsstørrelse og push-in-koblinger. InterAct Ready-lysarmaturer med integrert trådløs kommunikasjon er tilgjengelig i denne serien, og kan brukes med InterAct-gateways, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	CE-merke	CE mark
Lyskilde kan byttes ut	No	ENEC-merke	-
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Garantiperiode	5 år
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Driver inkludert	Ja		
Optikktype	C [blank optikk]		
Lysstrålespredning fra armatur	60°		
Kontrollgrensesnitt	-		
Tilkobling	Push-in-kobling, 6-pols		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		

CoreLine Downlight

Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	48
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	22

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	2,2 A
Startstrømtid	0,045 ms
Strømfaktor (min.)	0.95

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total lengde	0 mm
Total bredde	0 mm
Total høyde	100 mm
Total diameter	162 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	100 x 0 x 0 mm (3.9 x 0 x 0 in)

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1100 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	116 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.379,0.379) SDCM≤5
Opprinnelig inngangseffekt	9.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L70

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ja

Produktdata

Fullstendig produktkode	871016332589700
Produktnavn for bestilling	DN140B LED10S/840 PSU C PI6
EAN/UPC – produkt	8710163325897
Bestillingskode	32589700
Lokal bestillingskode	3202780
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	911401631905
SAP-nettvekt (stykk)	0,420 kg





Målskisse

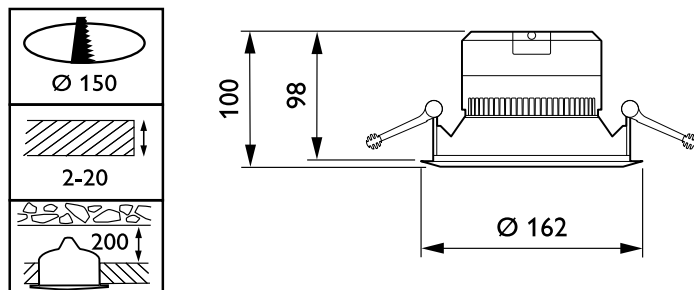



CoreLine Downlight DN140B

Fotometriske data

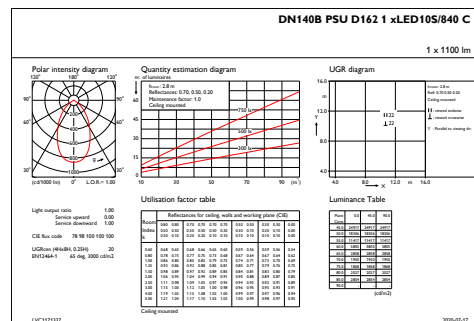

IFCC1_DN140BPSUD1621xLED10S840C

IFGU1_DN140BPSUD1621xLED10S840C

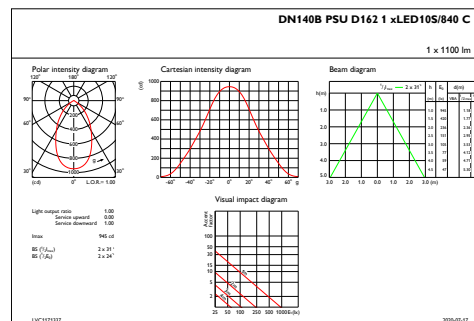

OFPC1_DN140BPSUD1621xLED10S840C

IFAS1_DN140BPSUD1621xLED10S840C

