



Maxos TL5 standardgruppering

4MX656 492 5x2.5 SI

MAXOS TST5 - 2 enheter for TL5-49W - 2,5 mm² - sølv

Grupperingssystemet har to funksjoner: for det første fungerer det som en solid monteringsskinne som de elektriske enhetene festes til, for det andre er det utstyrt med et hus til de elektriske kablene som tilfører enhetene strøm.

Grupperingsseksjonene er laget av varmforsinket stål med hvit eller sølvfarget finish. De finnes i dedikerte TL5-lengder med 1, 2 og 3 elektriske enheter på 49 W (35 W/80 W) og 54 W (28 W). En flatkabel (5 eller 7 tråder) eller to flatkabler (2 x 5 eller 2 x 7 tråder) er integrert i grupperingen og sørger for (i kombinasjon med en integrert fasevalgbytter og kontaktblokker) sikker og korrekt kabling. 7-tråds-kabelen brukes til å integrere lysregulering eller nødbelysning i elektriske enheter som er utstyrt med nødbatteri. Dobbelt kabling (2 x 5 eller 2 x 7 tråder) er nødvendig for å oppnå en fullstendig atskilt hovednettforsyning til de elektriske enhetene. Dobbelt kabling brukes hovedsakelig til nødbelysning ved hjelp av sentrale nødbatterier eller atskilt veksling. Derved er det ikke nødvendig med ekstra kontaktblokker eller kabling. I nedhengte lysrekker kobles grupperingsseksjonene ved hjelp av den integrerte elektriske pluggforbindelsen og et solid, eksternt mekanisk koblingsstykke (tilbehør). Utenpåliggende lysrekker benytter den samme integrerte elektriske pluggforbindelsen og en innvendig kobler (tilbehør). På grupperingsseksjonens overside er det spesielle utstøteråpninger som gjør det mulig å trekke inn kabler hvor som helst. Grupperingen er tilgjengelig med en fullstendig serie utbyttbare komponenter som gir optimal fleksibilitet. Seksjonene og koblingsstykkenes enestående stabilitet tillater opphengsintervaller på 3,4 til 5 m. Basistilbehøret til Maxos TL-D-grupperinger kan også brukes til TL5-grupperinger.

Produktdata

Maxos TL5 standardgruppering

Generell informasjon

Avstandsmodul	No [-]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	ENEC mark
Produktseriekode	4MX656 [MAXOS TST5]

Drift og elektrisk

Krets	No [-]
Kretsalternativ	5x2.5 [2,5 mm²]

Mekanisk og innfatning

Grupperingslengde	492 [2 enheter for TL5-49W]
Total lengde	2958 mm
Farge	sølv
Mål (høyde x bredde x høyde)	NaN x NaN x 2958 mm (NaN x NaN x 116.5 in)

Godkjenning og bruk


Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
--------------------------	-------------------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	403073258389899
Produktnavn for bestilling	4MX656 492 5x2.5 SI
EAN/UPC – produkt	4030732583898
Bestillingskode	58389899
Lokal bestillingskode	3328086
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	910635117226
SAP-nettovekt (stykk)	4,145 kg



Målskisse

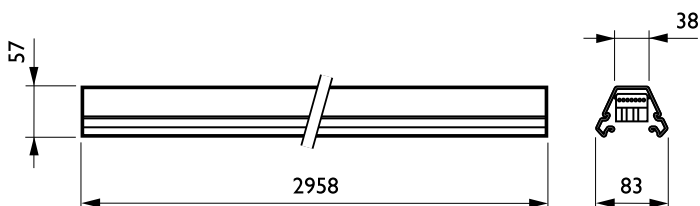

Maxos trunking 4MX056/856

