



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Warnings and safety

• –

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60 000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2300 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	148,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
lyskildestrom (maks.)	73 mA
lyskildestrom (min.)	67 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennings (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube EM/Mains


Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	1200 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh

Målskisse

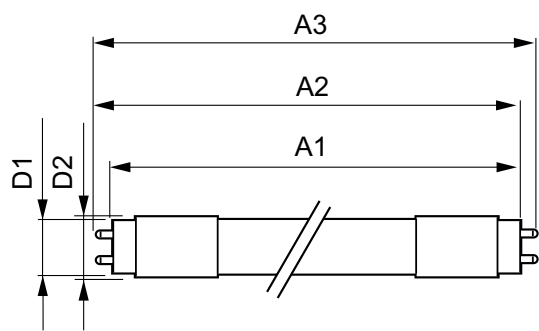

TLED 4ft 220-240V15.5-36W 2300lm3000KG13


Fotometriske data

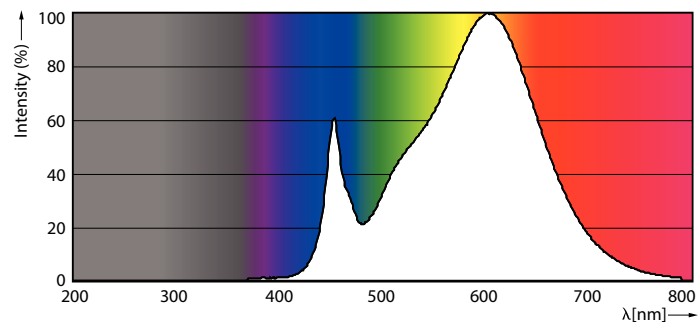

TLED_4ft_220-240V15.5-36W_2300lm_3000K_G13


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869964721600
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8
EAN/UPC – produkt	8718699647216
Bestillingskode	64721600
Lokal bestillingskode	3821522
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	929002020502
Nettovekt (stykk)	0,251 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
UO 15.5W 830 T8					

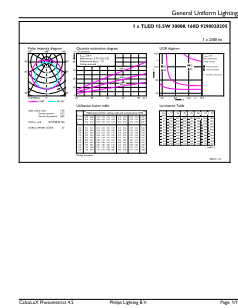


TLED_4ft_220-240V15.5-36W_2300lm_3000K_G13

Fotometriske data




TLED_4ft_220-240V15.5-36W_G13-LDD


Levetid

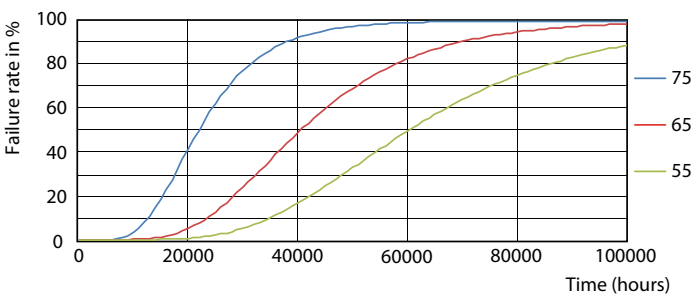


TLED_220-240V_G13-FailureRate

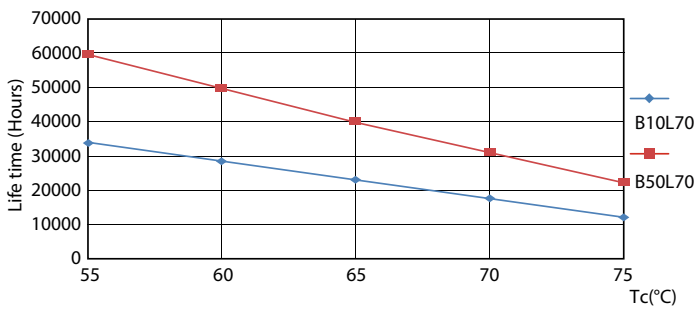

TLED_220-240V_G13-LifetimeVsTc

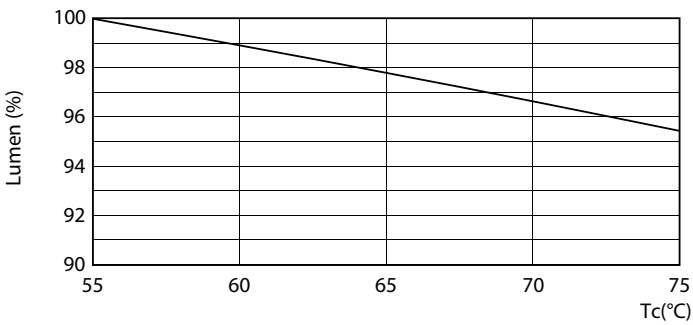


TLED_220-240V_G13-LumenVsTc

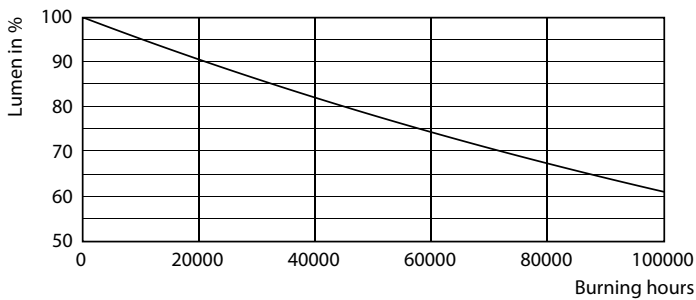

TLED_220-240V_G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid

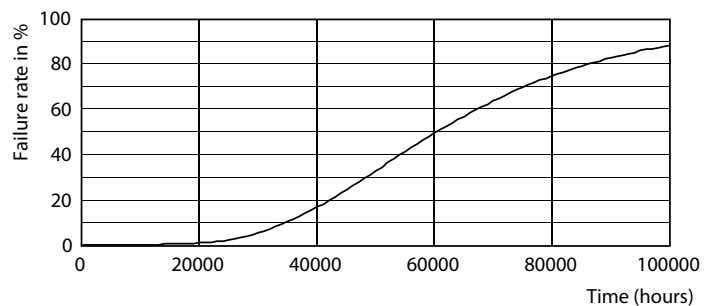

TLED_220-240V_G13

